

2021/22

Infrarot vitalheizung®

Wärme, die berührt

Kompetenz, Qualität
und Zuverlässigkeit

Infrarot Heizpaneele ab Seite 8



Glasheizpaneele ab Seite 22



Fußboden Heizsysteme ab Seite 34



Steuerung & Regelung Seite 35, 37 und ab 44




heizen³

Unsere Vision

Wir ermöglichen unseren Kunden gesundes Heizen. Dafür bieten wir technisch hochwertige Produkte für den Innen- und Außenbereich, die Zuverlässigkeit gewährleisten und Wohlbefinden schenken.



Johannes Kapfensteiner



Rene

Leitsätze

- Die individuelle und fachgerechte Beratung unserer Kunden steht im Vordergrund.
- Unsere Produkte werden nach den neuesten Erkenntnissen der Bauphysik, Elektro- und Heiztechnik entwickelt und hergestellt.
- Kurze Lieferzeiten, langjährige Erfahrung und geprüfte Qualität zeichnen uns aus.
- Wir garantieren ein optimales Preis / Leistungsverhältnis.
- Unsere Heizsysteme heben sich durch einfache Montage, Bedienerfreundlichkeit und ansprechendes Design ab.

Heizleistungsbedarf

Dr. Wolfgang
Errechneter Energiebedarf: 3,77 kW
Energieklasse Gebäude: D
Anzahl Räume: 2

Fußbodenheizung
Errechneter Energiebedarf: 6,20 kW
Energieklasse Gebäude: D
Anzahl Räume: 9

Bauprojekte Bauleitung
Errechneter Energiebedarf: 5,95 kW
Energieklasse Gebäude: D
Anzahl Räume: 8

Hansi
Errechneter Energiebedarf: 5,33 kW
Energieklasse Gebäude: C
Anzahl Räume: 8

Stefan
Errechneter Energiebedarf: 3,40 kW
Energieklasse Gebäude: C
Anzahl Räume: 2

Frau
Errechneter Energiebedarf: 0,60 kW
Energieklasse Gebäude: C
Anzahl Räume: 9

Vorraum: HWB 616 Watt

Schlafzimmer mit Motiv: HWB 517 Watt

Bad EG Normaler weißer Sprossen Handtuchhalter: HWB 478 Watt

Gästezimmer: HWB 633 Watt

Auswertung

- Anzahl Räume: 11
- Gesamtenergiebedarf: 8,70kW

Bestellung

- Anzahl Produkte & Leistungen: 32
- Gesamtpreis: € 5.928,00 (UVP)



Nutzen Sie unseren Energiebedarfsrechner. Die Auswertungen werden sofort in eine PDF-Datei konvertiert und können ausgedruckt werden.

ACHTUNG:

Es wird leider viel zu oft der Heizleistungsbedarf genau ausgerechnet. Hier wird zur Vorsicht geraten, lassen Sie sich von einer geringfügigen Überdimensionierung nicht abschrecken. Die Mehrleistung trägt dazu bei, dass die Heizgeräte kürzere Laufzeiten haben.

Denn auf eines ist sehr zu achten, dass die Heizleistung nicht unterdimensioniert wird. Sonst kann es sein, dass an besonders kalten Tagen diese nicht ausreicht, ein angenehmes Wohnklima zu erzeugen.

Um in jedem Raum ein optimales Wohn- oder Arbeitsklima zu schaffen, kommt es auf eine passende Auswahl der Heizleistung und Geräte an.

Lassen Sie uns Ihr Projekt gemeinsam planen!

Schauen Sie vorbei www.vitalheizung.com

Preisstand Oktober 2021. Preisänderung und Irrtum vorbehalten. Gültig bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe.

Österreich: Klasse A+ und A Niedrigenergiehaus, B Niedrigenergiehaus

Für Österreich gibt es drei Standards, Niedrigenergiehaus B, Niedrigenergiehaus A und Passivhaus A+ nach Bauvorschrift ÖNORM H 5055 Energieausweis für Gebäude für den – für alle Gebäude verbindlichen – Energieausweis: Kategorien A++ bis G, Heizwärmebedarf (HWB) von Gebäuden

HWB in kWh/m ² a ^(a)	Kategorie	HWB (in l Heizöläquivalent) ^(b)
≤ 10	Passivhaus	200-300
≤ 15	Niedrigenergiehaus	400-700
≤ 25	Niedrigenergiehaus	1000-1500
≤ 50	Zielwert Bauvorschrift bis 2008	1500-2500 ^(a)
≤ 100	alte, unsanierte Gebäude	> 3000 ^(a)
≤ 150		

Passivhaus 15 Watt/m²

m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Watt	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
m ²	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Watt	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585	600
m ²	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Watt	615	630	645	660	675	690	705	720	735	750	765	780	795	810	825	840	855	870	885	900

Niedrigenergiehaus 25 Watt/m²

m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Watt	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
m ²	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Watt	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	1000
m ²	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Watt	1025	1050	1075	1100	1125	1150	1175	1200	1225	1250	1275	1300	1325	1350	1375	1400	1425	1450	1475	1500

Niedrigenergiehaus 50 Watt/m²

m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Watt	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
m ²	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Watt	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
m ²	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Watt	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000

nicht gedämmt 80 Watt/m²

m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Watt	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1360	1440	1520	1600
m ²	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Watt	1680	1760	1840	1920	2000	2080	2160	2240	2320	2400	2480	2560	2640	2720	2800	2880	2960	3040	3120	3200
m ²	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Watt	3280	3360	3440	3520	3600	3680	3760	3840	3920	4000	4080	4160	4240	4320	4400	4480	4560	4640	4720	4800

Altbau 110 Watt/m²

m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Watt	110	220	330	440	550	660	770	880	990	1100	1210	1320	1430	1540	1650	1760	1870	1980	2090	2200
m ²	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Watt	2310	2420	2530	2640	2750	2860	2970	3080	3190	3300	3410	3520	3630	3740	3850	3960	4070	4180	4290	4400
m ²	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Watt	4510	4620	4730	4840	4950	5060	5170	5280	5390	5500	5610	5720	5830	5940	6050	6160	6270	6380	6490	6600

*Berührende Wärme für
behagliches Wohlbefinden...*



Technische Informationen	7
HVH Infrarot-Heizpaneele victory	8
Zubehör & Montagehinweise	12
LED-Lichtrahmen	13
HVH Infrarot-Heizsäulen victory & exclusive	14
HVH Infrarot-Heizpaneel victory „Die Runde“	15
vitalheizung & Umweltschutz	16
vitalheizung & geprüfte Qualität	18
HVH Infrarot-Heizpaneele exclusive.....	20
HVH Infrarot-Glasheizpaneele	22
Zubehör & Druckmotivbeispiele.....	24
HVH Infrarot-Heizpaneele CR	26
HVH Handtuchtrockner	28
HVH Spiegelfolien, Rauchmelder	29
Ein Vergleich der überzeugt	30
HVH Konvektorheizungen	32
HVH Fußboden Heizsysteme	34
HVH Infrarot Paneele „Hochtemperatur“	38
HVH Infrarot Terrassenheizer.....	40
HVH Heizteppich & Heizsegel	41
HVH Infrarot Rohrbegleitheizungen.....	42
HVH Steuerung & Regelung	44
HVH Funk- / WIFI Steuerung & Regelung	45

Technik von morgen ...





... für
heute

HVH victory

Bester Wirkungsgrad
durch die leicht raue, für
Wärme-Strahlung
optimierte Oberfläche

Garantie
7 Jahre

Oberflächentemperatur
ca. 85 - 90 °C



Unsere Beschichtung mit speziellen Quarzsanden aus der Keramikherstellung ergibt eine Oberflächenoptimierung, die es verdient, **victory** genannt zu werden.



Die Infrarot Heizpaneele sind in einem gängigen RAL-Farbtönen oder mit individuellem Aufdruck von Bildern, Landschaften oder Ihren persönlichen Motiven als Sonderanfertigung erhältlich. Bitte beachten Sie, dass das Format des Motivs ähnlich der Paneelgröße sein sollte und in weiterer Folge von uns angepasst werden muss.

Art.-Nr.: 770201	Aufpreis für RAL-Farbe	49,00*
Art.-Nr.: 770101	Aufpreis individueller Druck	180,00*
Art.-Nr.: 770401	Motiv Download	54,00

* Lieferzeit ca. 2 - 4 Wochen




Bildmotive

Beispielbilder finden Sie unter vitalheizung.com

Kosten für den Motiv-Download fallen an, wenn der Download eines beliebigen Motivs von Fotoplattformen wie, <https://stock.adobe.com/at> von uns vorzunehmen ist.



Querschnitt

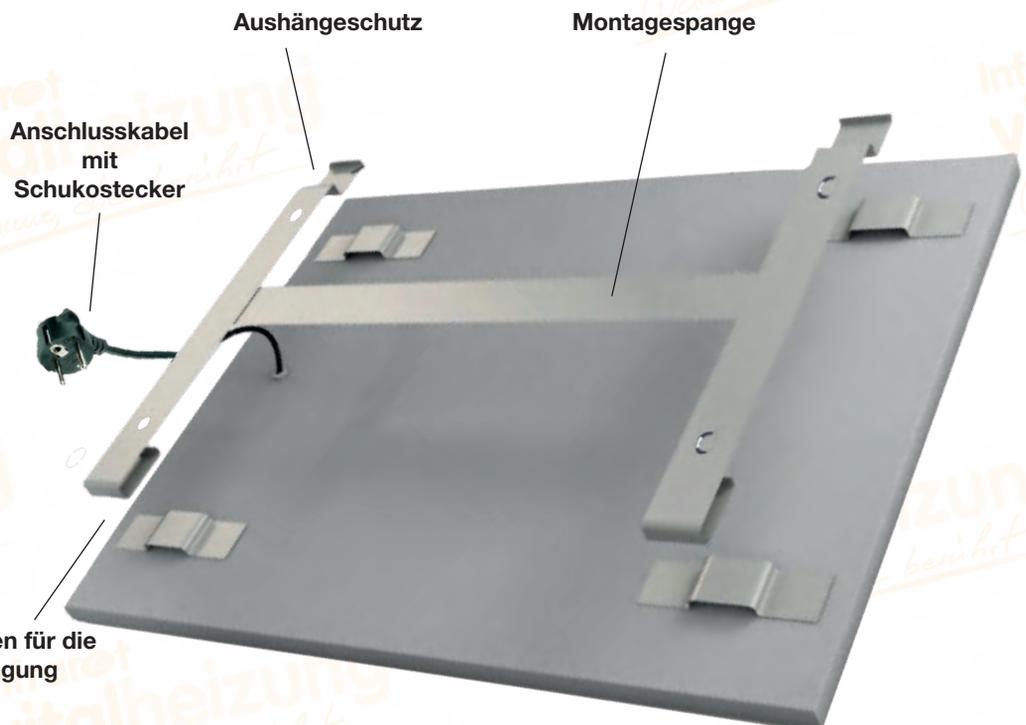

INFRAROT HEIZPANELEE victory IP44 / 230V / 30mm / ca. 85 - 90°C

			Ausführung	Art.-Nr.:	Preis
320 mm	HVH100	Leistung: 100 Watt Strom: 0,43 Ampere	Gewicht in kg: 2,74 Wand- und Deckenmontage	victory	010101 179,00
	500 mm				
320 mm	HVH200	Leistung: 200 Watt Strom: 0,87 Ampere	Gewicht in kg: 3,94 Wand- und Deckenmontage	victory	010102 209,00
	750 mm				
320 mm	HVH270	Leistung: 270 Watt Strom: 1,17 Ampere	Gewicht in kg: 4,88 Wand- und Deckenmontage	victory	010103 249,00
	1.000 mm				
320 mm	HVH330	Leistung: 330 Watt Strom: 1,43 Ampere	Gewicht in kg: 6,02 Wand- und Deckenmontage	victory	010104 269,00
	1.250 mm				
320 mm	HVH400	Leistung: 400 Watt Strom: 1,74 Ampere	Gewicht in kg: 7,34 Wand- und Deckenmontage	victory	010105 299,00
	1.500 mm				
592 mm	HVH300	Leistung: 300 Watt Strom: 1,3 Ampere	Gewicht in kg: 5,36 Wand- und Deckenmontage auch für 60 cm Rasterdecken Einbaurahmen (siehe Seite 11) LED-Lichtrahmen (siehe Seite 13)	victory	010106 249,00 010450 49,00 012203 319,00
	592 mm				
612 mm	HVH300 62,5R	Leistung: 300 Watt Strom: 1,3 Ampere	Gewicht in kg: 5,78 Wand- und Deckenmontage auch für 62,5 cm Rasterdecken	victory	010107 259,00
	612 mm				
600 mm	HVH350	Leistung: 350 Watt Strom: 1,52 Ampere	Gewicht in kg: 5,90 Wand- und Deckenmontage	victory	010113 319,00
	700 mm				
592 mm	HVH450	Leistung: 450 Watt Strom: 1,96 Ampere	Gewicht in kg: 7,80 Wand- und Deckenmontage	victory	010125 339,00
	892 mm				

INFRAROT HEIZPANELEE victory IP44 / 230V / 30mm / ca. 85 - 90°C


			Ausführung	Art.-Nr.	Preis
700 mm	HVH530	Leistung: 530 Watt Strom: 2,3 Ampere	Gewicht in kg: 10,90 Wand- und Deckenmontage	victory	010114 359,00
900 mm					
592 mm	HVH600	Leistung: 600 Watt Strom: 2,61 Ampere	Gewicht in kg: 9,74 Wand- und Deckenmontage auch für 60 cm Rasterdecken Einbaurahmen (siehe Seite 11) LED-Lichtrahmen (siehe Seite 13)	victory	010108 369,00 010451 52,00 012204 449,00
1.192 mm					
612 mm	HVH600 62,5R	Leistung: 600 Watt Strom: 2,61 Ampere	Gewicht in kg: 10,56 Wand- und Deckenmontage auch für 62,5 cm Rasterdecken	victory	010109 389,00
1.224 mm					
700 mm	HVH680	Leistung: 680 Watt Strom: 2,96 Ampere	Gewicht in kg: 11,80 Wand- und Deckenmontage	victory	010115 409,00
1.100 mm					
592 mm	HVH700	Leistung: 700 Watt Strom: 3,04 Ampere	Gewicht in kg: 11,50 Deckenmontage ab 3 m RH* auch für 60 cm Rasterdecken Einbaurahmen (siehe Seite 11)	victory	010110 394,00 010451 52,00
1.192 mm					
592 mm	HVH700 IN Schutzart: IP65 ohne Stecker	Leistung: 700 Watt	Gewicht in kg: 11,50	victory	010111 389,00
592 mm	HVH700 IN2 Schutzart: IP65/E/Ex/II explosionsschutz ohne Stecker	Strom: 3,04 Ampere	Deckenmontage ab 3 m RH* auch für 60 cm Rasterdecken	victory	010112 419,00
1.192 mm					

*RH = Raumhöhe

INFRAROT HEIZPANELEE victory IP44 / 230V / 30mm / ca. 85 - 90°C

			Ausführung	Art.-Nr.:	Preis
500 mm	HVH700L	Leistung: 700 Watt Strom: 3,04 Ampere	Gewicht in kg: 12,75 Wand- und Deckenmontage	victory 013710	359,00
1.500 mm			Lieferzeit auf Anfrage		
800 mm	HVH810	Leistung: 810 Watt Strom: 3,52 Ampere	Gewicht in kg: 15,18	victory 010122	569,00
	HVH900	900 Watt 3,91 Ampere	Wand- und Deckenmontage	victory 010116	599,00
1.200 mm 1.192 mm					
592 mm	HVH900L	Leistung: 900 Watt Strom: 3,91 Ampere	Gewicht in kg: 14,84 Wand- und Deckenmontage	victory 010117	599,00
1.500 mm					
1.000 mm	HVH900V	Leistung: 900 Watt Strom: 3,91 Ampere	Gewicht in kg: 14,40 Wand- und Deckenmontage	victory 010118	599,00
1.000 mm					
	HVH ER300		Einbaurahmen für HVH 300 victory und HVH 300 exclusive Maße: 607 x 607 mm	010450	49,00
	HVH ER600		Einbaurahmen für HVH 600 + 700 victory und HVH 705 exclusive Maße: 607 x 1.207 mm	010451	52,00

ZUBEHÖR, MONTAGE & HINWEISE

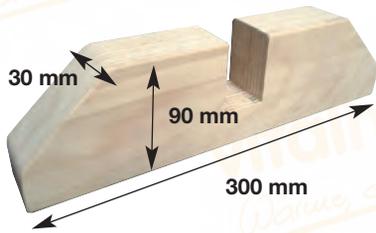

SLOWI

010805 30,00

Holzständer zum freien, sicheren Aufstellen von victory Paneelen. Gewicht: 1,2 kg pro Paar, Maße: 300 x 90 x 30 mm, Montage: Boden / Stand

Standfuß-Set

010807 144,00

Metallständer mit Rädern zum flexiblen Aufstellen von victory Paneelen. Gewicht: 2,9 kg pro Paar, Maße: 360 x 30 x 300 mm, Montage: Boden / Stand



Seilaufhängung

010835 38,00

für die Deckenabhängung von Heizpaneelen der HVH victory und GS Serie geeignet
Gewicht: 1,165 kg pro Set




Die fachgerechte Platzierung trägt zu einer optimalen Funktion bei.



Wandmontage



Deckenmontage

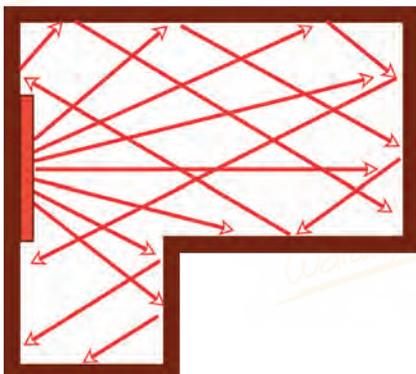

Bei der Deckenmontage ist darauf zu achten, dass die Leistung auf zwei oder mehrere Paneele aufzuteilen ist. Die Leistung ist immer von der Raumgröße und -höhe abhängig.

Einen Leistungsüberblick für verschiedene Energieklassen finden Sie auf der Seite 3.

Zum besseren Verständnis

Die Heizpaneelen sind so zu platzieren, dass der gesamte Raum von den direkten Infrarotstrahlen bestmöglichst erreicht wird.

Ein 900 Watt Paneel hat nicht immer 900 Watt! >>> Warum?

Spannungsschwankungen können die Leistung des Heizpaneels beeinflussen.

bei 240 Volt = 979 Watt

bei 230 Volt = 900 Watt

bei 220 Volt = 823 Watt


bei 210 Volt = 750 Watt

Der fachgerechte Anschluss ist von einem dazu befähigten **Fachmann** vorzunehmen!

LED LICHTRAHMEN

HVH LED-Lichtrahmen

Verwandeln Sie Ihre Heizpaneele in stimmungsvolle Lichtquellen. Die LED-Lichtrahmen gibt es für die Infrarotpaneele victory Modelle HVH300 und HVH600. Die Rahmenstärke beträgt 35 mm und nimmt die victory Paneele bündig auf. Die rundherum eingelassenen LED Lichtelemente verbreiten ein angenehmes, warmweißes Licht.

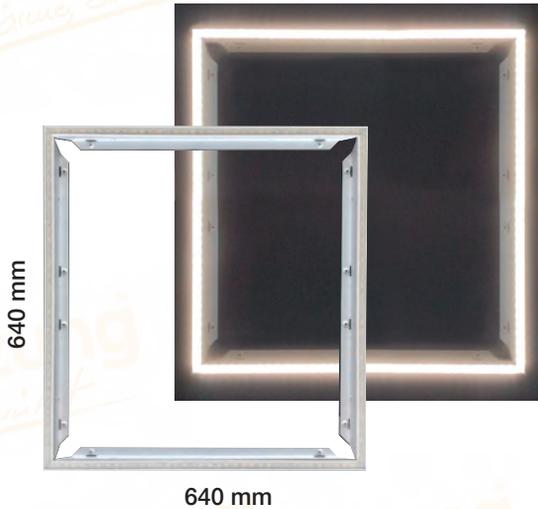

LED-Lichtrahmen

für HVH300 victory

Art. Nr. 012203 319,00

bestehend aus Rahmen und Trafo

Innenmaße des Rahmens: ca. 595 x 595 mm

Tiefe des Rahmens: 25 mm



LED-Lichtrahmen

für HVH600 victory

Art. Nr. 012204 449,00

bestehend aus Rahmen und Trafo

Innenmaße des Rahmens: ca. 595 x 1.197 mm

Tiefe des Rahmens: 25 mm

HVH Vitalsäule

mit 180° Abstrahlung



Garantie
7 Jahre

MIT
180°
ABSTRAHLUNG

geprüfte
OVE
Qualität

Vorteile auf einen Blick

- geprüfte Qualität ✓
- leichte Montage ✓
- individuell gestaltbar ✓
- übereinander platzierbar ✓
- „Designer Kachelofen“ ohne Abgas- und Rauchentwicklung ✓

Die Infrarot Heizsäule mit 180° Abstrahlungsbereich

Die Infrarot-Vitalheizsäule ist ideal für Räume geeignet, in denen an Wänden nur bedingt Platz für die Anbringung von Infrarot Heizpaneelen ist.

Zwei Säulen übereinander ergeben eine Heizleistung von 1200 Watt und eine faszinierende Säulenoptik mit einer Gesamthöhe von 2,4 m. Die leichte Montage, das edle Design und die angenehme rundum Infrarotwärme machen die Infrarot-Vitalheizsäule zu einer beliebten kachelofenähnlichen Wärmequelle.

Vitalsäule 600

Leistung:	600 Watt	Gewicht in kg: 10,30 Wandmontage oder mobil Radius: 190 mm
Strom:	2,61 Ampere	
Höhe:	1.200 mm	

Ausführung

Art.-Nr.:

Preis

victory

010119

559,00

Vitalsäule 600

Leistung:	600 Watt	Gewicht in kg: 10,30 Wandmontage oder mobil Radius: 190 mm
Strom:	2,61 Ampere	
Höhe:	1.200 mm	

exclusive

011110

599,00

HVH **victory** „die Runde“

Garantie
7 Jahre



HVH victory Rundpaneele

Morgens ist es ein wenig wie auf einem Kreuzfahrtschiff – nur, dass Ihre ganz persönliche Wohnzimmer-Kajüte mit den wärmenden Fensterpaneelen größer ist als jede Luxussuite an Bord. Abends ist es ein wenig wie Vollmond auf Jupiter, nur dass Ihre Monde strahlen wie kleine Sonnen.

Und am Ende des Tages ist es, als ob doch das Rad neu erfunden wurde, nicht zur hastigen Fortbewegung, sondern zum gemütlichen Verweilen. Erfunden, um sich nieder zu lassen und einfach nur die wohlige Infrarot-Wärme zu genießen.

HVH 350 rund

Ø 750 mm

Leistung:
Strom:
Schutzart:

350 Watt
1,52 Ampere
IP44

Gewicht in kg: 9,3
Spannung: 230 Volt
Wand- und Deckenmontage

Ausführung

Art.-Nr.:

Preis

victory

010161

499,00

HVH 600 rund

Ø 1.000 mm

Leistung:
Strom:
Schutzart:

600 Watt
2,61 Ampere
IP44

Gewicht in kg: 16,2
Spannung: 230 Volt
Wand- und Deckenmontage

victory

010160

599,00

HVH 900 rund

Ø 1.150 mm

Leistung:
Strom:
Schutzart:

900 Watt
3,91 Ampere
IP44

Gewicht in kg: 21,5
Spannung: 230 Volt
Wand- und Deckenmontage

victory

010162

679,00

Verantwortung und Umweltschutz beginnt vor der eigenen Tür

Daher sehen wir von **vitalheizung®** eine lupenreine Nachhaltigkeit als Teil unserer Firmenphilosophie. Und der Erfolg gibt uns recht. Im Sinne der Umwelt und der nachfolgenden Generationen kontrollieren und dokumentieren wir akribisch jeden einzelnen Verarbeitungsprozess auf Schritt und Tritt. Ohne dabei Kompromisse einzugehen.

Um nichts dem Zufall zu überlassen, verarbeiten wir ausschließlich hochqualitative Bauteile mit einer enorm langen Lebensdauer. Nicht umsonst vergeben wir unsere Garantieverbindlichkeiten auf das gesamte Produktsortiment.

Den respektvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen mit modernster Technologie zu kombinieren ist ein ausschlaggebender Faktor jedes Arbeitsschrittes. Sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb. Deshalb und gerade deswegen können wir uns mit gutem Gewissen **vitalheizung®** nennen. Der Name ist Programm.

Wir freuen uns, Ihnen Wohlfühlwärme am neuesten Stand bieten zu können.
Ganz nach dem Credo:

Wärme, die berührt



*Für alle, die Energie
und Geld sparen wollen...*





Unsere Paneele unterliegen strengen Kontrollen und werden sorgfältig geprüft. Daher können wir mit bestem Gewissen unsere Technologie wärmstens empfehlen. Die Zufriedenheit unserer Kunden bestätigt unsere Empfehlung.

Die Serien victory und exclusive entsprechen folgenden Bestimmungen:

ÖVE/ÖNORM EN 60335-1:2012-11-01
OVE EN 60335-1/A11:2016-07-01
OVE EN 60335-1/A11:2018-08-01
ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-30:2013-03-01
ÖVE/ÖNORM EN 62233:2009-01-01
OVE EN 55014-1:2018-09-01

ÖVE/ÖNORM EN 55014-2:2016-02-01
ÖVE/ÖNORM EN 61000-3-3:2015-04-01
ÖVE/ÖNORM EN 61000-3-3:2014-04-01
ÖVE EN IEC 61000-3-2:2020-01-01
EN 61000-3-3:2013/A1:2019



Infrarot
vitalheizung[®]
Wärme, die berührt

Sicherheit, die berührt...



Exclusive Wärme, die berührt...



HVH exclusive

Ausgezeichneter Wirkungsgrad durch die leicht strukturierte, für Wärme-Strahlung optimierte pulverbeschichtete Oberfläche

7 Jahre Garantie

Oberflächentemperatur beträgt ca. 85 - 90°C



Die Infrarot-Heizpaneele **exclusive** weisen durch die Spezialbeschichtung der leicht strukturierten Oberfläche beste Werte betreffend der Wärmeabgabe auf.


Die rückseitigen Wärmeverluste sind durch unsere Qualitätsisolierung sehr gering und machen die Infrarot-Heizpaneele **exclusive** zum hocheffizienten und nachhaltigen Heizsystem. Sämtliche Ausführungen sind ohne Rahmen.

Die Infrarot-Heizpaneele **exclusive** lassen sich individuell sowohl im Hoch- als auch im Querformat montieren, auch abgehängt von der Decke ergibt sich eine schicke Montagelösung.

Für die Montage an der Decke befindet sich in der Verpackung eine spezielle Montagespange, die gleichzeitig als Schablone für das Anzeichnen der Montagepunkte verwendet werden kann. Für die Montage an der Wand gibt es Distanzschrauben, die einen fixen Halt garantieren.



Querschnitt

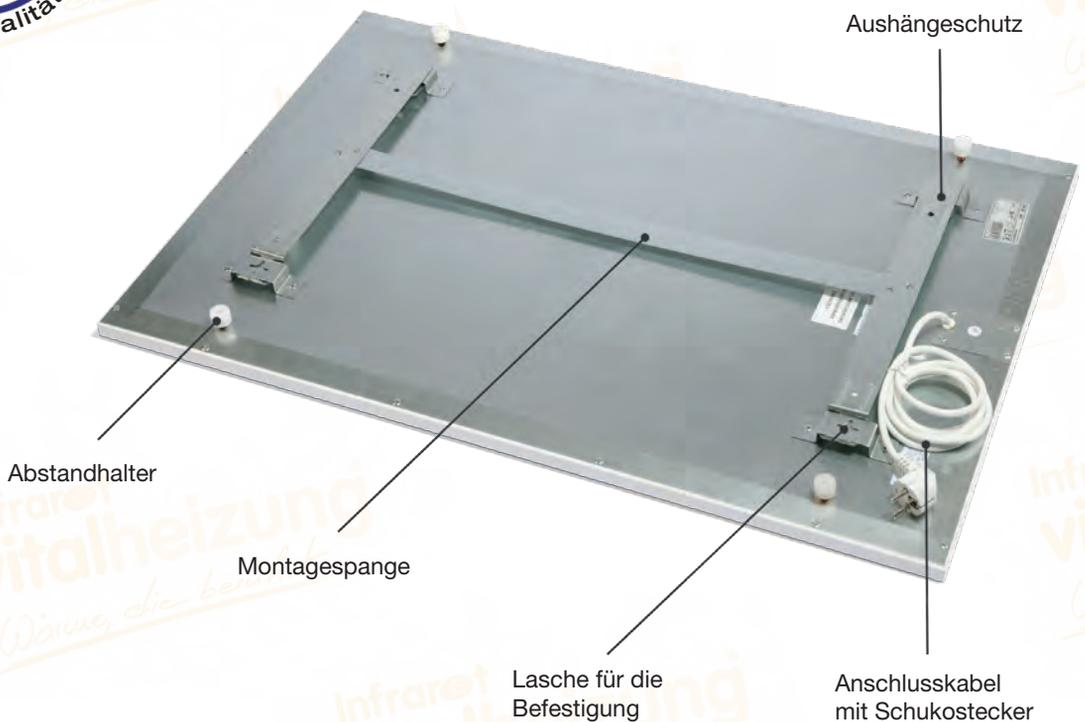

	Ausführung	Art.-Nr.:	Preis
320 mm HVH145 520 mm	Leistung: 137 Watt Strom: 0,60 Ampere Gewicht in kg: 4,20 Montage: Wand / Decke	exclusive 011101	219,00
592 mm HVH300 592 mm	Leistung: 285 Watt Strom: 1,24 Ampere Auch für 60 cm Rasterdecken Gewicht in kg: 7,00 Montage: Wand / Decke Einbaurahmen (siehe Seite 11)	exclusive 011102 010450	279,00 49,00

INFRAROT HEIZPANELEE IP44 / 230V / 18 mm / ca. 85 - 90°C

	Ausführung	Art.-Nr.:	Preis
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">500 mm</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 150px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">500 mm</div> <div style="text-align: center;"> <p>HVH350</p> <p>Leistung: 332 Watt Strom: 1,44 Ampere</p> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Gewicht in kg: 8,50 Montage: Wand / Decke</p> </div> </div>	exclusive	011103	309,00
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">320 mm</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 150px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">320 mm</div> <div style="text-align: center;"> <p>HVH400</p> <p>Leistung: 380 Watt Strom: 1,65 Ampere</p> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Gewicht in kg: 9,70 Montage: Wand / Decke</p> </div> </div>	exclusive	011104	329,00
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">592 mm</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 150px; height: 90px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">592 mm</div> <div style="text-align: center;"> <p>HVH460</p> <p>Leistung: 437 Watt Strom: 1,90 Ampere</p> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Gewicht in kg: 10,00 Montage: Wand / Decke</p> </div> </div>	exclusive	011105	349,00
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">500 mm</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 150px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">500 mm</div> <div style="text-align: center;"> <p>HVH610</p> <p>Leistung: 580 Watt Strom: 2,52 Ampere</p> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Gewicht in kg: 12,00 Montage: Wand / Decke</p> </div> </div>	exclusive	011106	419,00
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">592 mm</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 150px; height: 90px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">592 mm</div> <div style="text-align: center;"> <p>HVH705</p> <p>Leistung: 670 Watt Strom: 2,91 Ampere</p> <p>Auch für 60 cm Rasterdecken</p> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Gewicht in kg: 13,50 Montage: Wand / Decke Einbaurahmen (siehe Seite 11)</p> </div> </div>	exclusive	011107 010451	439,00 52,00
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">900 mm</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 150px; height: 140px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">900 mm</div> <div style="text-align: center;"> <p>HVH905</p> <p>Leistung: 860 Watt Strom: 3,74 Ampere</p> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Gewicht in kg: 16,50 Montage: Wand / Decke</p> </div> </div>	exclusive	011108	619,00
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">592 mm</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; width: 150px; height: 90px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); margin-right: 10px;">592 mm</div> <div style="text-align: center;"> <p>HVH905L</p> <p>Leistung: 860 Watt Strom: 3,74 Ampere</p> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Gewicht in kg: 16,20 Montage: Wand / Decke</p> </div> </div>	exclusive	011109	619,00

Druck 1
Druck 2
Druck 3

Druck für Heizpaneele HVH145, HVH300 u. HVH350 exclusive
Druck für Heizpaneele HVH400, HVH460 u. HVH610 exclusive
Druck für Heizpaneele HVH705, HVH905 u. HVH905L exclusive

770103 179,00*
770104 215,00*
770105 239,00*

* Lieferzeit ca. 3 - 4 Wochen ab Bestelleingang bzw. Druckfreigabe

HVH Glasheizpaneele

Garantie
5 Jahre



in
**6 verschiedenen
Farben +
Spiegeloptik
erhältlich**

Glasheizpaneele ohne Rahmen

Überall dort, wo exklusive Optik und effiziente Heizleistung von Bedeutung sind, vermittelt dieses Produkt ein Gefühl von Luxus, Ästhetik und besonderer Atmosphäre. Bei diesem Produkt steht auch das wärmende Wohlgefühl im Zentrum.

Die rahmenlosen Glaspaneele können wahlweise im Hoch- oder Querformat an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Die farbigen Glasheizpaneele haben inklusive Montagebügel eine Stärke von 39 mm, die Spiegelausführung von 41 mm.

Die Paneele sind ausgestattet mit einem Anschlusskabel mit Schukostecker. Die Oberflächentemperatur erreicht ca. 80 – 95°C.

Auf Wunsch und gegen Aufpreis können die Paneele auch mit individuellen Motiven (siehe Seite 24 - 25) bedruckt werden.

Die Vorteile der HVH Glasheizpaneele

- Verbinden effiziente Heizleistung mit ästhetischem Design
- Vielseitig einsetzbar: In Geschäfts- und Wohnräumen
- Einfache Montage



Basalt*

Graphit*

Weinrot*

Platinum*

* auf Bestellung (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)



INFRAROT HEIZPANELEE & ZUBEHÖR



585 mm


HVH300GS

Leistung: 300 Watt
Strom: 1,3 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 9,70 / **Spiegel: 11,55**
Spannung: 230 Volt
Montage: Wand/Decke ab 2,5 m Raumhöhe

Lieferzeiten auf nächster Seite beachten!

Glasstärke in mm	Art.-Nr.:	Preis
4	weiß: 020611	319,00
4	schwarz: 020621	319,00
6	Spiegelopt: 020631	369,00
4	Weinrot: 020661	349,00*
4	Basalt: 020671	349,00*
4	Platinum: 020681	349,00*
4	Graphit: 020691	349,00*
4	Druck / 021003	489,00

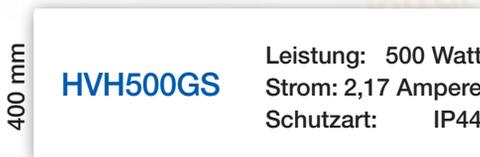

400 mm

HVH500GS

Leistung: 500 Watt
Strom: 2,17 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 14,05 / **Spiegel: 16,50**
Spannung: 230 Volt
Montage: Wand/Decke ab 2,5 m Raumhöhe

Lieferzeiten auf nächster Seite beachten!

4	weiß: 020614	439,00
4	schwarz: 020624	439,00
6	Spiegelopt: 020633	529,00
4	Weinrot: 020662	459,00*
4	Basalt: 020672	459,00*
4	Platinum: 020682	459,00*
4	Graphit: 020692	459,00*



585 mm

HVH600GS


Leistung: 600 Watt
Strom: 2,61 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 17,60 / **Spiegel: 21,15**
Spannung: 230 Volt
Montage: Wand/Decke ab 2,5 m Raumhöhe

Lieferzeiten auf nächster Seite beachten!

4	weiß: 020612	459,00
4	schwarz: 020622	459,00
6	Spiegelopt: 020632	619,00
4	Weinrot: 020663	489,00*
4	Basalt: 020673	489,00*
4	Platinum: 020683	489,00*
4	Graphit: 020693	489,00*
4	Druck / 021004	659,00

* auf Bestellung (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)

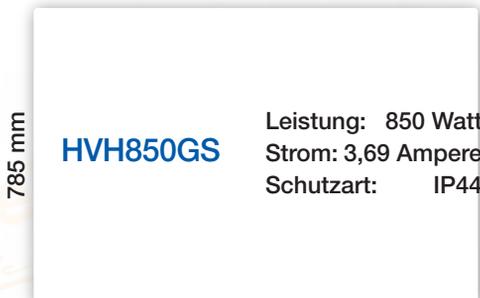

785 mm

HVH850GS

Leistung: 850 Watt
Strom: 3,69 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 21,85
Spannung: 230 Volt
Montage: Wand/Decke ab 3 m Raumhöhe

4	weiß: 020613	669,00
4	schwarz: 020623	669,00



Handtuchhalter als Zubehör erhältlich

2 Jahre Garantie

in RAL 9006 „silber“-metallic, zur Montage an der Wand vorgesehen, für ein Panel können auch mehrere Handtuchhalter verwendet werden

HTH 38 cm	passend für unsere Heizpaneele mit 32 cm Breite Maße: 380 x 130 x 30 mm, Gewicht: 0,8 kg	010830	89,00
HTH 46 cm	passend für unsere Heizpaneele mit 40 cm Breite Maße: 460 x 130 x 30 mm, Gewicht: 0,95 kg	010831	89,00
HTH 65 cm	passend für unsere Heizpaneele bis 61,2 cm Breite Maße: 650 x 130 x 30 mm, Gewicht: 1,15 kg	010832	89,00

WICHTIGE HINWEISE!

Bitte beachten Sie die verminderte Abstrahlmöglichkeit, wenn z.B. ein Handtuch „dauerhaft“ am Handtuchhalter hängt. Es wird empfohlen, den/die Handtuchhalter im Bereich des unteren Drittels des Heizpaneels anzubringen. Bei dauerhafter Verwendung und vollständigen Verdeckens des Heizpaneels besteht die Gefahr der Überhitzung!

DRUCKMOTIV BEISPIELE & ZUBEHÖR



Sea&Sunset



Zebra



Flowers



London



Colorado



Druck HVH300GS

HVH 300GS inklusive Motivdruck
Lieferzeit ca. 3 - 5 Wochen

021003 489,00

Druck HVH600GS

HVH 600GS inklusive Druck von Motiven der Seite 25
Lieferzeit je nach Motiv ca. 3 - 5 Wochen

021004 659,00

Fishes



Elle



Abstand-Set

021101 43,00

zur Montage der Heizpaneele HVH GS in eine Deckenkonstruktion aus Gipskarton-/Gipsfaserplatte. Gewicht: 0,13 kg pro Set



Seilaufhängung

010835 38,00

für Heizpaneele HVH victory (ab Seite 8) und HVH GS geeignet, Gewicht: 1,165 kg


DRUCKMOTIV BEISPIELE

Bilder,
die berühren...



Heizen mit einem individuell bedruckten Infrarotpaneel
verwandelt Ihr Bad oder Ihren Raum in einen Traum

Abstract

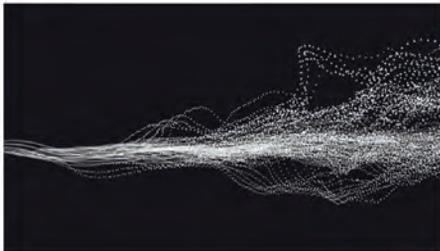

Colour



Elle



Flames



Lavender



London



Manhattan



Snowdrops



Stones & Orchids



Lieferzeit ca. 3 - 5 Wochen

HVH CR

5 Jahre Garantie



HVH CR Infrarotpaneele


Eignen sich für Repräsentationsräume, Badezimmer und auch für Wohnräume. Die Paneele können hoch und quer, jedoch nur an der Wand montiert werden.

Es gibt vier verschiedene Oberflächen. Da es sich um eine Nachbildung von Naturstein aus hochwertiger Sinterkeramik handelt, kann es zu Abweichungen in Farbe und Struktur kommen.

- Plattenstärke: 40 mm
- Kanten: geschnitten
- Schutzklasse: IP 44

			Design / Artikel-Nr.	Preis
592 mm	HVH300 CR	Leistung: 300 Watt	Basalt Black: 170201 Calacatta: 170205 Beton: 170209 Concrete Taupe: 170213	399,00 399,00 399,00 399,00
		Strom: 1,30 Ampere		
400 mm	HVH500 CR	Leistung: 500 Watt	Basalt Black: 170202 Calacatta: 170206 Beton: 170210 Concrete Taupe: 170214	693,00 693,00 693,00 693,00
		Strom: 2,17 Ampere		
592 mm	HVH700 CR	Leistung: 700 Watt	Basalt Black: 170203 Calacatta: 170207 Beton: 170211 Concrete Taupe: 170215	819,00 819,00 819,00 819,00
		Strom: 3,04 Ampere		
700 mm	HVH1050 CR	Leistung: 1.050 Watt	Basalt Black: 170204 Calacatta: 170208 Beton: 170212 Concrete Taupe: 170216	939,00 939,00 939,00 939,00
		Strom: 4,57 Ampere		

CR Basalt Black

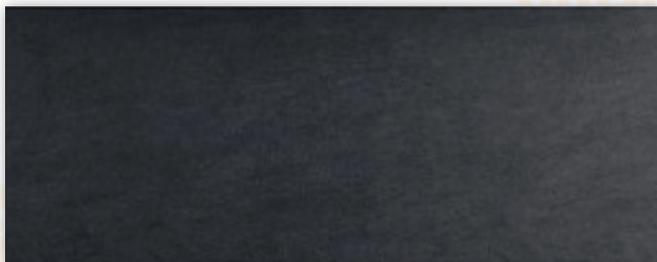

CR Calacatta



CR Beton



CR Concrete Taupe



Abdeckleisten als Zubehör erhältlich

zur Abdeckung der Befestigung des Heizpaneels zur Wand. Die obere und untere Seite des Heizpaneels dürfen nicht abgedeckt werden, damit die notwendige Belüftung gewährleistet ist und eine Überhitzung verhindert wird.



1 Paar Abdeckleisten für HVH300CR + HVH300GS (Seite 22)
Maße: 550 x 25 x 10 mm, Gewicht: 0,25 kg
Artikel-Nr. 170302 Preis **37,00**

1 Paar Abdeckleisten für HVH700CR + HVH600GS (Seite 22)
Maße: 1.150 x 25 x 10 mm, Gewicht: 0,50 kg
Artikel-Nr. 170303 Preis **39,00**

1 Paar Abdeckleisten für HVH500CR + HVH500GS (Seite 22)
Maße: 1.150 x 25 x 10 mm, Gewicht: 0,50 kg
Artikel-Nr. 170304 Preis **42,00**



2 Jahre Garantie

Handtuchhalter als Zubehör erhältlich

Aus poliertem rostfreiem Stahl für HVHCR und HVHGS Infrarotpaneele (siehe Seite 22). Nur für hochkant montierte Heizpaneele bestimmt



- | | | |
|------------------|--|---------------------|
| HTH 47 cm | Handtuchhalter einfach für HVH500CR + HVH500GS
Maße: 470 x 95 x 30 mm, Gewicht: 0,65 kg | 170306 85,00 |
| HTH 66 cm | Handtuchhalter einfach für HVH300/600GS + HVH700CR
Maße: 660 x 90 x 30 mm, Gewicht: 0,85 kg | 170307 90,00 |

WICHTIGE HINWEISE!

Bitte beachten Sie die verminderte Abstrahlmöglichkeit, wenn z.B. ein Handtuch „dauerhaft“ am Handtuchhalter hängt. Es wird empfohlen, den/die Handtuchhalter im Bereich des unteren Drittels des Heizpaneels anzubringen. Bei dauerhafter Verwendung und vollständigen Verdeckens des Heizpaneels besteht die Gefahr der Überhitzung!

HANDTUCHTROCKNER IP65 / 230V / G 1/2"



HVH Handtuchrockner



Elektrisch betriebene Heizkörper eignen sich optimal als Zusatzheizung, als Handtuchwärmer oder für die Übergangszeit. Die Montage ist dafür aber besonders einfach, weil nur ein Stromanschluss notwendig ist und keine Heizungsrohre verlegt werden müssen.

Design für Ihr Badezimmer

Alte Heizkörper für Badezimmer sind oft gerade wegen ihrer Optik nicht mehr allzu schön anzusehen. Neue Modelle sind hingegen oft auch ein Designelement und nicht nur ein Gebrauchsgegenstand.

Zwei Ausführungen der Handtuchrockner in weiß (RAL 9016), gerades oder gebogenes Rohr, inklusive gedrehtem Anschlusskabel mit Schukostecker und Befestigungskonsolen.

Lieferzeit auf Anfrage

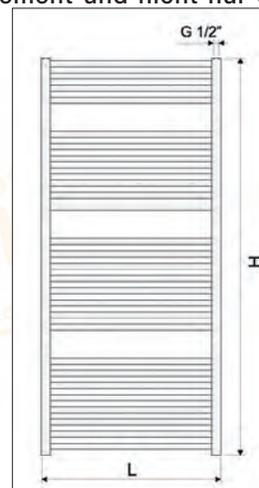

Handtuchrockner gerade

Leistung: 300 Watt
Strom: 1,30 Ampere

Gewicht in kg: 10,50
Maße B x H x T in mm: 450 x 960 x 90

Art.-Nr.: 110303 Preis: 339,00

Handtuchrockner gerade

Leistung: 400 Watt
Strom: 1,74 Ampere

Gewicht in kg: 13,00
Maße B x H x T in mm: 600 x 960 x 90

Art.-Nr.: 110304 Preis: 359,00

Handtuchrockner gerade

Leistung: 400 Watt
Strom: 1,74 Ampere

Gewicht in kg: 14,90
Maße B x H x T in mm: 450 x 1.320 x 90

Art.-Nr.: 110302 Preis: 390,00

Handtuchrockner gerade

Leistung: 600 Watt
Strom: 2,61 Ampere

Gewicht in kg: 17,30
Maße B x H x T in mm: 600 x 1.320 x 90


Art.-Nr.: 110301 Preis: 415,00

Handtuchrockner gerade

Leistung: 900 Watt
Strom: 3,91 Ampere

Gewicht in kg: 26,40
Maße B x H x T in mm: 750 x 1.680 x 90

Art.-Nr.: 110305 Preis: 549,00



Handtuchrockner gebogen

Leistung: 300 Watt
Strom: 1,30 Ampere

Gewicht in kg: 11,50
Maße B x H x T in mm: 450 x 960 x 120

Art.-Nr.: 110402 Preis: 365,00

Handtuchrockner gebogen

Leistung: 400 Watt
Strom: 1,74 Ampere

Gewicht in kg: 13,80
Maße B x H x T in mm: 600 x 960 x 120

Art.-Nr.: 110403 Preis: 379,00

Handtuchrockner gebogen

Leistung: 400 Watt
Strom: 1,74 Ampere

Gewicht in kg: 15,80
Maße B x H x T in mm: 450 x 1.320 x 120

Art.-Nr.: 110404 Preis: 415,00

Handtuchrockner gebogen

Leistung: 600 Watt
Strom: 2,61 Ampere

Gewicht in kg: 18,30
Maße B x H x T in mm: 600 x 1.320 x 120

Art.-Nr.: 110401 Preis: 435,00

Handtuchrockner gebogen

Leistung: 900 Watt
Strom: 3,91 Ampere

Gewicht in kg: 27,70
Maße B x H x T in mm: 750 x 1.680 x 120

Art.-Nr.: 110405 Preis: 579,00

HVH Spiegelfolie

Heizfolie für Spiegel – sie verhindert Spiegelbeschlagen. Die Folie Ecofi Im MHF arbeitet bei niedrigen Temperaturen und verhindert die Überhitzung oder Beschädigung des Spiegels. Ihre Installation ist einfach und schnell. Die Folie MHF hat eine Klebeschicht (mit abnehmbarer Rückschicht), die der Rückseite des Spiegels einfach anhaftet.

Der Heizkörper des Spiegels kann in elektrischen Kreis der Beleuchtung so angeschlossen sein, dass er bei jeder Einschaltung der Beleuchtung aktiviert wird. Mit Rücksicht auf niedrige Aufnahme sind die Betriebskosten geringfügig. Die Heizfolie ECOFILM MHF erfordert keine Wartung.



				Art.-Nr.:	Preis
Spiegelfolie 12	Leistung: 12 Watt Gewicht in g: 96,00	Strom: 0,05 Ampere Maße in mm: 274 x 252 x 0,40		050401	40,00
Spiegelfolie 25	Leistung: 25 Watt Gewicht in g: 180,00	Strom: 0,11 Ampere Maße in mm: 274 x 574 x 0,40		050402	80,00
Spiegelfolie 50	Leistung: 50 Watt Gewicht in g: 250,00	Strom: 0,22 Ampere Maße in mm: 524 x 519 x 0,40		050403	120,00
Spiegelfolie 100	Leistung: 100 Watt Gewicht in g: 450,00	Strom: 0,43 Ampere Maße in mm: 524 x 1.004 x 0,40		050404	220,00

RAUCHMELDESYSTEM ZU IHRER SICHERHEIT

5 Jahre Garantie



HVHSD600 Rauchmelder

Art. Nr. 081226

83,00

photoelektrischer Rauchmelder mit ZigBee-Technologie integrierbar in das SALUS Smart Home. Rauchererkennung in Echtzeit mit akustischen Alarm und blinkend roter LED (bei Verwendung mit dem SALUS Smart Home System: Alarm per E-Mail oder SMS möglich).

Im Online-Moduls muss HVHSD600 Rauchmelder mit HVHUGE600 * Gateway und der SALUS Smart Home App verwendet werden.

Batteriebetrieben (1x CR123A im Lieferumfang enthalten)

Funkstandard: Zigbee 2.4 GHz HA1.2

Maße: 60 x 50 x 60 mm

Montage: Aufputz



*** HVHUGE600**

Art. Nr. 081222 314,00

technische Daten (siehe Seite 47)

Hier der direkte Vergleich -

Herkömmliche Konvektorheizung

Energieverlust

durch lange Rohrleitungen zu den Räumen

Energieverlust

im Heizraum


Umweltbelastung

durch Feinstaub- und CO₂-Ausstoß


Dämmwert

Die Wände sind kühler als die Raumluft und so kann die Feuchtigkeit in die Wände (Schimmelgefahr, Dämmwert wird schlechter)

Wandtemperatur 16°C →

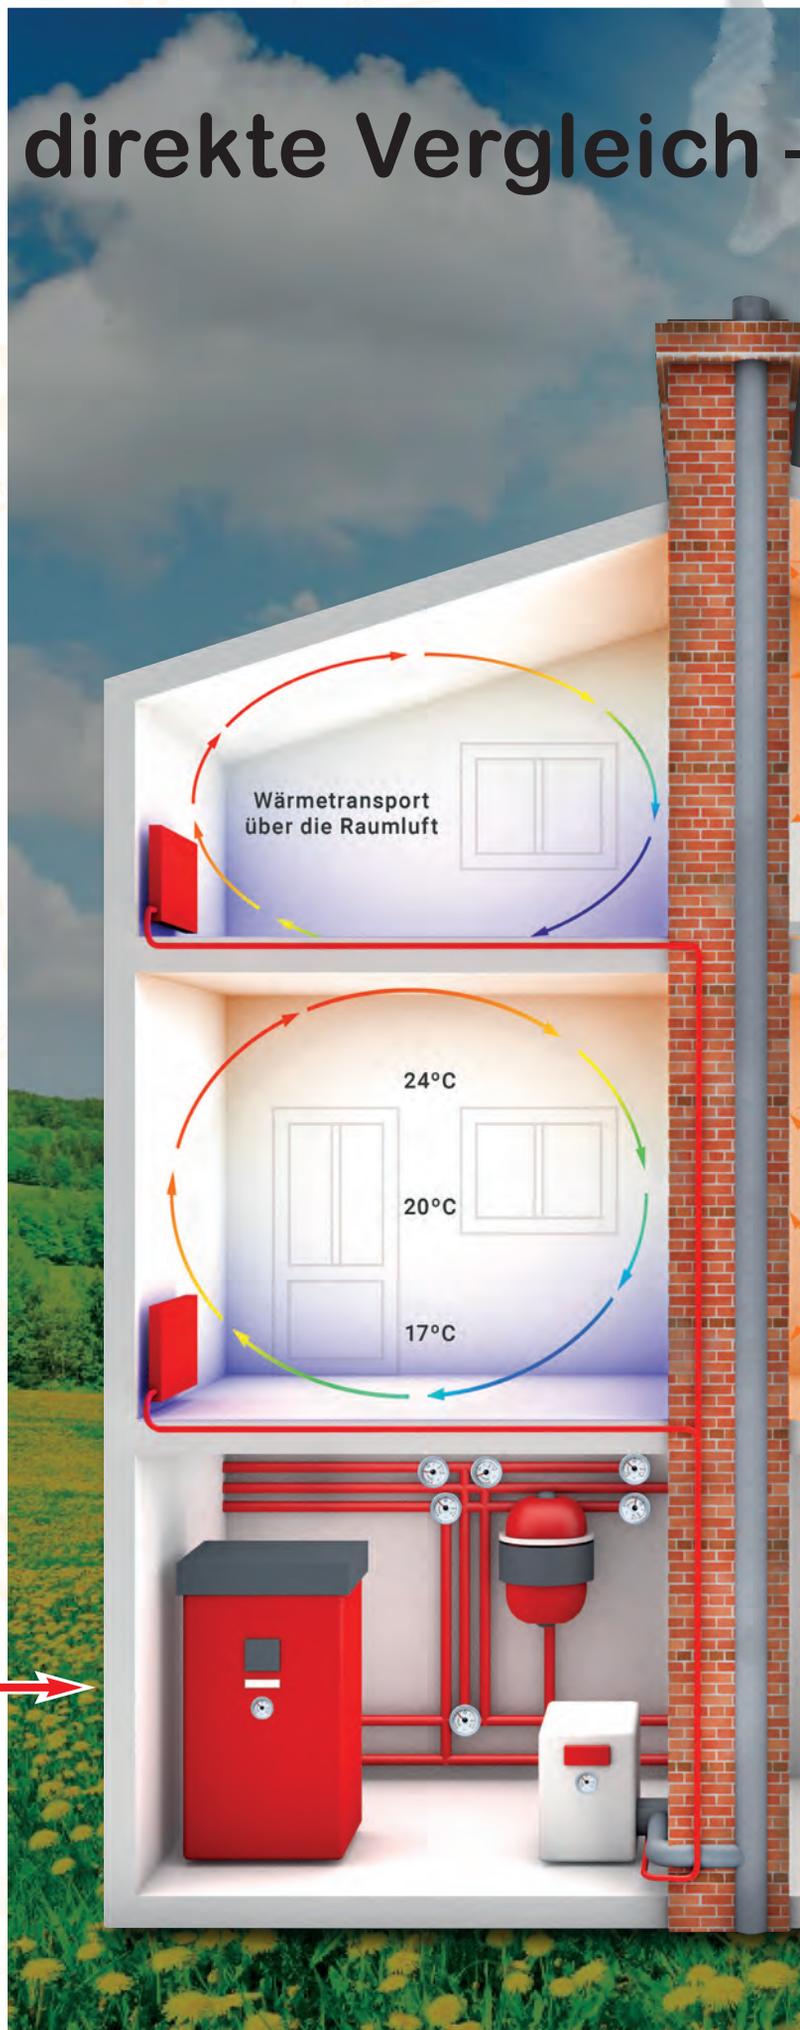

- überzeugen Sie sich jetzt

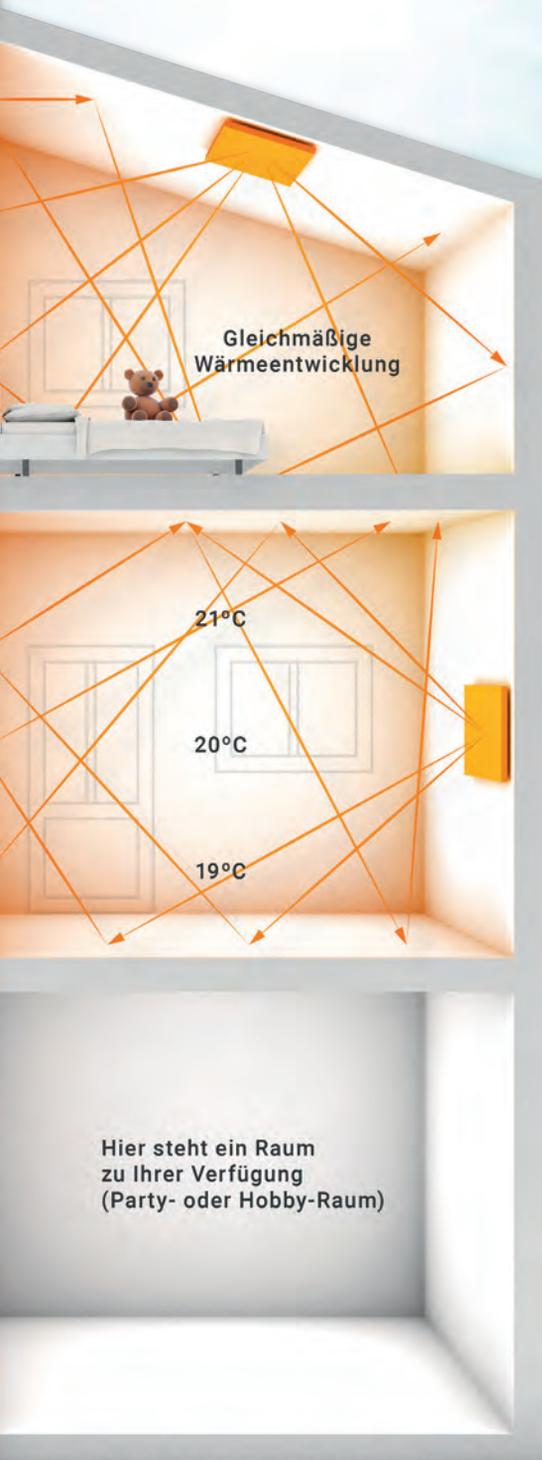

Infrarot
vitalheizung
Wärme, die berührt

Kein Energieverlust

durch lange Rohrleitungen zu den Räumen

Kein Energieverlust

im Heizraum - ein Wohnraum mehr!

Keine Umweltbelastung

durch Feinstaub- und CO₂-Ausstoß

Optimaler Dämmwert

Die Wände sind wärmer als die Raumluft. Die Feuchtigkeit in der Wand wird minimiert, geringere Schimmelgefahr, bessere Dämmwerte

- Ohne Service- und Wartungskosten
- Dauernd störende Geräuschbelästigungen und Gerüche fallen weg (Öl, Gas, Geräusche vom Wasserfluss in den Radiatoren)

← **Wandtemperatur 23°C**

KONVEKTOR-HEIZUNGEN

Garantie
2 Jahre



HVH Solius II Konvektor-Heizungen

Strahlungskonvektor mit programmierbarem Thermostat geeignet für gut isolierte Räume oder für gelegentliche Verwendung.

Die Farbe der Frontabdeckung ist weiß (RAL 9016).

Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel mit Schukostecker und eine Montagespange enthalten.

- nur 129 mm tief
- Schutzart: IP24
- geeignet für Wand- und Deckenmontage

Lieferzeit auf Anfrage

Warnhinweis: Nicht abdecken und die Schutzabstände einhalten!



Programm- und Temperatursteuerung Solius II

Art.-Nr.:

Preis



HVH Solius II 750

Leistung: 750 Watt
Strom: 3,26 Ampere
B x H in mm: 527 x 477

Gewicht in kg: 5,20
Spannung: 230 Volt
Wandmontage

120101

260,00



HVH Solius II 1000

Leistung: 1.000 Watt
Strom: 4,35 Ampere
B x H in mm: 601 x 477

Gewicht in kg: 5,80
Spannung: 230 Volt
Wandmontage

120102

290,00



HVH Solius II 1500

Leistung: 1.500 Watt
Strom: 6,52 Ampere
B x H in mm: 823 x 477

Gewicht in kg: 7,80
Spannung: 230 Volt
Wandmontage

120103

336,00



HVH Solius II 2000

Leistung: 2.000 Watt
Strom: 8,70 Ampere
B x H in mm: 1.045 x 477

Gewicht in kg: 9,20
Spannung: 230 Volt
Wandmontage

120104

380,00

KONVEKTOR-HEIZUNGEN



HVH Atlantic F125 Konvektor-Heizungen

elektrischer Konvektor mit programmierbarem Thermostat (4 verschiedene Modi).

Die Farbe der Heizung ist weiß (RAL 9016).

Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel mit Schuko-stecker und eine Montagespange enthalten.

- nur 114 mm tief
- Schutzart: IP24
- geeignet für Wand- und Deckenmontage

Lieferzeit auf Anfrage

Warnhinweis: Nicht abdecken und die Schutzabstände einhalten!



Programm- und Temperatursteuerung Atlantic F125

HVH Atlantic F125 D500

Leistung: 500 Watt
Strom: 2,17 Ampere
B x H in mm: 391 x 461

Gewicht in kg: 3,10
Spannung: 230 Volt
Wandmontage

Art.-Nr.: **120301**
Preis: **149,00**

HVH Atlantic F125 D1000

Leistung: 1.000 Watt
Strom: 4,35 Ampere
B x H in mm: 465 x 461

Gewicht in kg: 3,70
Spannung: 230 Volt
Wandmontage

Art.-Nr.: **120302**
Preis: **161,00**

HVH Atlantic F125 D1500

Leistung: 1.500 Watt
Strom: 6,52 Ampere
B x H in mm: 613 x 461

Gewicht in kg: 4,60
Spannung: 230 Volt
Wandmontage

Art.-Nr.: **120303**
Preis: **174,00**

HVH Atlantic F125 D2000

Leistung: 2.000 Watt
Strom: 8,70 Ampere
B x H in mm: 761 x 461

Gewicht in kg: 5,50
Spannung: 230 Volt
Wandmontage

Art.-Nr.: **120304**
Preis: **191,00**

HVH Atlantic F125 D2500

Leistung: 2.500 Watt
Strom: 10,87 Ampere
B x H in mm: 910 x 461

Gewicht in kg: 6,80
Spannung: 230 Volt
Wandmontage

Art.-Nr.: **120305**
Preis: **233,00**



HVH CH 2000 B Turbo Konvektor-Heizung

tragbarer Konvektor mit elektromechanischem Thermostat zur gelegentlichen Nutzung geeignet

Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel mit Schuko-stecker und eine Montagespange enthalten.

- Leistung: 2.000 Watt
- Stromstärke: 8,70 Ampere / Spannung: 230 Volt
- Maße B x H x T in mm: 580 x 375 x 110
- Gewicht in kg: 4,80
- Schutzart: IP20

Lieferzeit auf Anfrage

Warnhinweis: Nicht abdecken und die Schutzabstände einhalten!

Art.-Nr.: **120401**
Preis: **64,00**

HVH Heizmatten

Garantie
10 Jahre



Heizmatte LDTS

Das vitalheizung®-Mattensystem besteht aus einem Heizkabel, welches auf einem Gewebe aus Glasfasern befestigt ist (Heizmatte). Die Heizmatten werden unmittelbar unter den Fliesen in einer dünnen Schicht aus elastischem Kleber verlegt. Dadurch erwärmt sich die Oberfläche der Fliesen sehr rasch. Die ausgereifte Temperaturregelung reagiert rasch und präzise.

Die Matten sind sowohl für Renovierungen und Sanierungen im Fußbodenbereich als auch für den Neubau bestens geeignet.

Die Heizmatten sind nicht kürzbar, es ist daher die nächstkleinere Heizmattengröße auszuwählen.

Bei Verwendung der Heizmatten für Duschen mit verfliesen Böden ist zusätzlich ein Erdungsgitter erforderlich!




Heizmatte LDTS mit 80 oder 160 Watt/m² und Bahnbreite von 50 cm

Heizkabel zweiadrig mit zusätzlichem Schutzgeflecht aus Stahl samt 3 m langem Anschlusskabel (kaltes Ende). Die Heizmatten sind mit Selbstklebebändern für die Fußbodenbefestigung versehen.

Die Auslieferung erfolgt im Überkarton inkl. Schlauch für den Temperaturfühler, Kupferendstück für Schlauch und Bedienungsanleitung. Der Temperaturfühler selbst ist nicht im Lieferumfang der Heizmatten enthalten, sondern bei Bedarf mit der Regelung zu bestellen.


Vorteile auf einen Blick

- für Ausbauten und Sanierungen
- einfach zu verlegen
- rasche Wärmeabgabe
- präzise Steuerung durch Thermostat

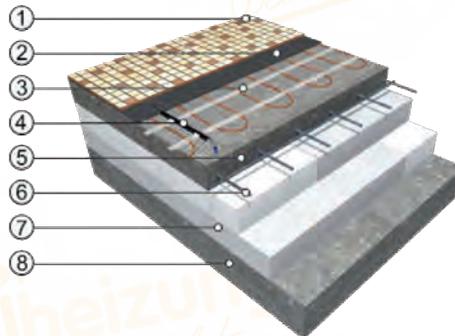

DIREKTHEIZUNGSSYSTEM BEI NEUBAUTEN


- 1 Belegschrift (keramische Fliesen)
- 2 Elastischer Flex-Kleber
- 3 Heizmatte
- 4 Fußbodenfühler
- 5 Tragende schwimmende Betonplatte
- 6 Bewehrung
- 7 Wärmeisolierung
- 8 Untergrund (Betonplatte)

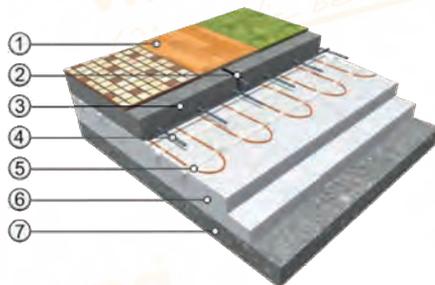

SYSTEM MIT TEILSPEICHERUNG

- 1 Belegschrift (Fliesenbelag, Teppich, PVC, Schichtstoff)
- 2 Fußbodenfühler
- 3 Tragende schwimmende Betonplatte
- 4 Bewehrung
- 5 Heizmatte
- 6 Wärmeisolierung
- 7 Untergrund (Betonplatte)

Hinweise zur einfachen Verlegung:

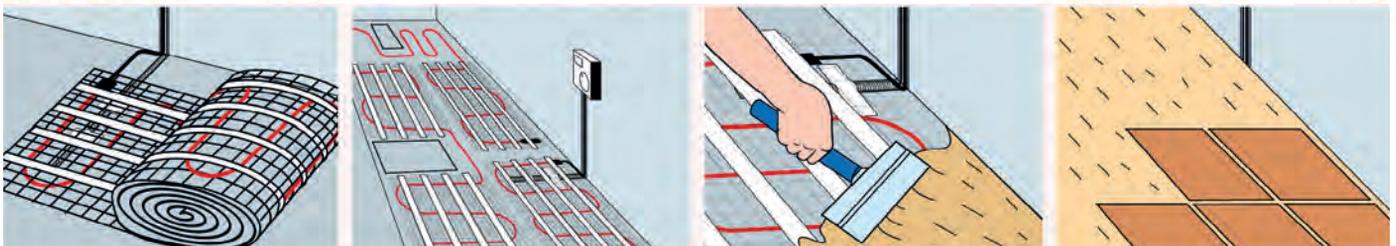

FUSSBODEN - HEIZSYSTEME

Allgemeine technische Hinweise

Schutzart: IP 67 / Spannung: 230 Volt / Mattenstärke: 3 mm

LDTs mit 160 Watt/m²

Art.-Nr.	Fläche in m ²	Länge in m	Leistung in Watt	Preis
060101	0,45	0,9	70	38,90
060102	0,80	1,6	130	45,90
060103	1,30	2,6	210	59,00
060104	1,60	3,2	260	73,00
060105	2,10	4,2	340	93,00
060106	2,60	5,2	410	109,00
060107	3,00	6,0	500	129,00
060108	3,35	6,7	560	139,00
060109	4,15	8,3	670	159,00
060110	5,10	10,2	810	179,00
060111	6,15	12,3	1.000	229,00
060112	7,55	15,1	1.210	258,00
060113	8,80	17,6	1.400	293,00
060114	11,00	22,0	1.800	418,80
060115	13,30	26,6	2.150	457,80
060116	16,25	32,5	2.600	578,76

In Systemen mit **Teilspeicherung** werden die Matten in einer 4 - 5 cm starken Betonschicht verlegt. Die empfohlene Leistung der Matte beträgt 160 W/m². Die Wärme wird für 16 Stunden pro Tag gespeichert, z.B. in der Zeit, wenn der Strompreis am günstigsten ist (Nachtstrom). Die gespeicherte Wärme wird aus der Fußbodenoberfläche in der Heizphase und auch lange danach ausgestrahlt.


LDTs mit 80 Watt/m²

Art.-Nr.	Fläche in m ²	Länge in m	Leistung in Watt	Preis
060201	0,8	1,5	60	63,14
060202	1,3	2,6	105	74,00
060203	2,3	4,5	180	98,82
060204	2,8	5,5	220	119,00
060205	3,6	7,2	290	141,00
060206	5,1	10,2	410	207,00
060207	5,8	11,5	460	219,00
060208	7,0	14,0	560	249,00
060209	10,3	20,5	820	369,00
060210	12,5	25,0	1.000	449,00
060211	15,0	30,0	1.200	479,00
060212	22,5	50,0	1.800	799,00

LDTs mit 160 Watt/m²

Art.-Nr.	Fläche in m ²	Länge in m	Leistung in Watt	Preis
060301	0,50	1,0	80	47,00
060302	1,00	2,0	160	63,00
060303	1,50	3,0	240	93,00
060304	2,00	4,0	320	111,00
060305	2,50	5,0	400	121,00
060306	3,00	6,0	480	129,00
060307	3,50	7,0	560	150,00
060308	4,00	8,0	640	171,00
060309	5,00	10,0	800	184,00
060310	6,00	12,0	960	243,00
060311	7,00	14,0	1.120	253,00
060312	8,00	16,0	1.280	278,00
060313	10,00	20,0	1.600	359,00
060314	12,00	24,0	1.920	425,00

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
① Starlon 6mm		
050378	Fußbodenisolierung, 1 VE besteht aus 10 Platten (1000 x 500 x 6 mm), Preis pro VE mit 5 m ²	26,52
② Heat-Pak 7 Unterlage *		
050381	Unterlagsplatte 3 mm, Deckplatte 4mm, ermöglicht die Verlegung von Alu-Heizmatten unter Teppich, PVC und Vinylböden. 1 VE besteht aus 4 Stk. Unterlagsplatten (1200 x 600 x 3mm) u. 4 Stk. Deckplatten (1200 x 600 x 4mm), Preis pro VE mit 2,88 m ²	73,00
* Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen		

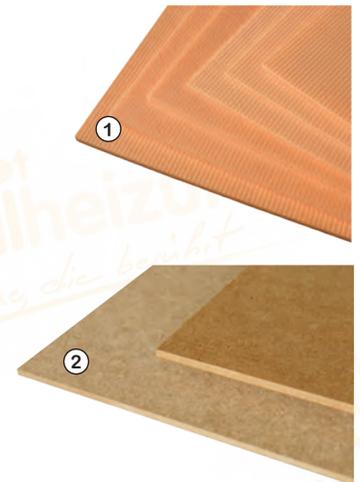

Definierbare Mindest- und Maximaltemperatur einstellbar



HVHTFT Display-Kombi-Thermostat

Art.-Nr. 080403 149,00

für 2 Fühlerkreise mit Wochentags- und Absenkeprogramm, 10k-Fußbodenfühler für Regelung der Raum- und Fußbodentemperatur, Verbrauchsstatistik, 230V/16A. Geeignet für Fußboden- und Raumheizung.

Schutzart: IP21, Regelbereich: 7-35°C,

Maße: 92 x 92 x 18 mm, Montage: Unterputz

(weitere Thermostate finden Sie auf Seite 37 und ab Seite 44)

*Artikel mit dieser Kennzeichnung erfüllen die Kriterien der ÖKO-Designrichtlinie. Die ÖKO-Designrichtlinie sagt aus, dass elektrische Heizungen, die als Alleinheizung genutzt werden, mit einer Steuerung zu regeln sind, die über die Funktionen Wochenprogramm, Tag-Nacht-Absenkung und Window-Open-Funktion verfügen.

HVH ALU-Heizmatten



HVH ALU-Heizmatte

Das vitalheizung®-Alu-Heizmatten-System ist für die Installation unter schwimmend verlegten Laminat- und Holzfußböden bestimmt, auch in feuchten Räumen geeignet.

Die Matten sind sowohl für Renovierungen und Sanierungen im Fußbodenbereich als auch für den Neubau bestens geeignet.

Heizmatte mit 80 oder 140 Watt/m² und Bahnbreite von 50 cm

bestehend aus tragender Aluminiumfolie mit befestigten Heizkabel (zweidrig) samt 3 m langem Anschlusskabel (kaltes Ende). Die Auslieferung erfolgt im Überkarton inkl. Installations- und Montageanleitung.

Für die Verlegung der Alu-Heizmatten wird eine Trittschallisolierung (z.B. Starlon) benötigt. Zusätzlich wird für die Verlegung unter Teppich, PVC und Vinylböden die Heat-Pak 7 Unterlage (siehe Seite 35) benötigt.

ALU-Matte mit 80 Watt/m²


Art.-Nr.	Fläche in m ²	Länge in m	Leistung in Watt	Preis
061001	1,25	2,5	100	79,00
061002	2,00	4,0	160	109,00
061003	3,00	6,0	240	129,00
061004	5,00	10,0	400	229,00
061005	8,00	16,0	640	319,00
061006	10,00	20,0	800	385,00
061007	12,00	24,0	960	479,00

ALU-Matte mit 140 Watt/m²

Art.-Nr.	Fläche in m ²	Länge in m	Leistung in Watt	Preis
061041	1,00	2,0	140	69,00
061042	1,50	3,0	210	89,00
061043	2,00	4,0	280	105,00
061044	3,00	6,0	420	149,00
061045	4,00	8,0	560	179,00
061046	5,00	10,0	700	225,00
061047	6,00	12,0	840	245,00
061048	8,00	16,0	1120	285,00
061049	10,00	20,0	1400	365,00

Allgemeine technische Hinweise:

Schutzart: IP67
 Spannung: 230 Volt
 Mattenstärke: 1,7 mm

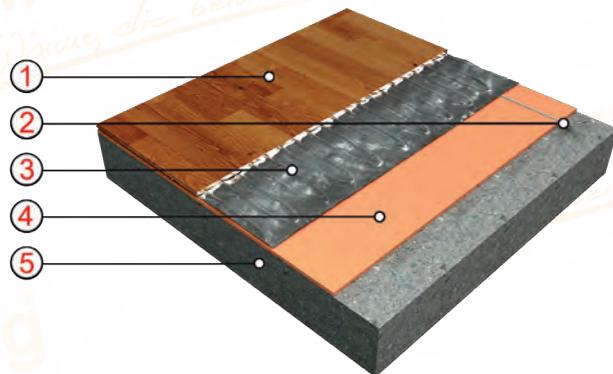


Bodenaufbau:

- 1 Schwimmend verlegter Laminatboden
- 2 Installationsrohr für den Fußbodenfühler
- 3 Alu Heizmatte
- 4 Trittschallisolierung des schwimmend verlegten Fußbodens
- 5 Betonschicht

Hinweise zur einfachen Verlegung:




ZUBEHÖR FUSSBODEN - HEIZSYSTEME

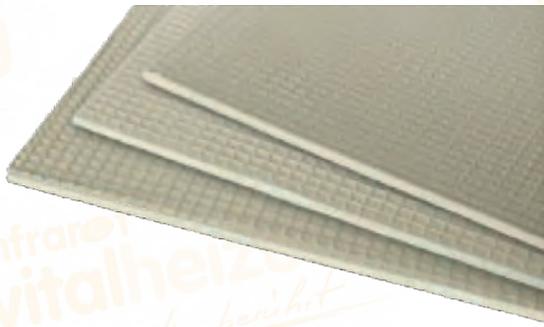

Isolierplatte

verhindert den Wärmeverlust in Richtung nicht gedämmter Unterfußbodenstrukturen. Für die Fußbodenrenovierung empfohlen.
VE: 6 Stück

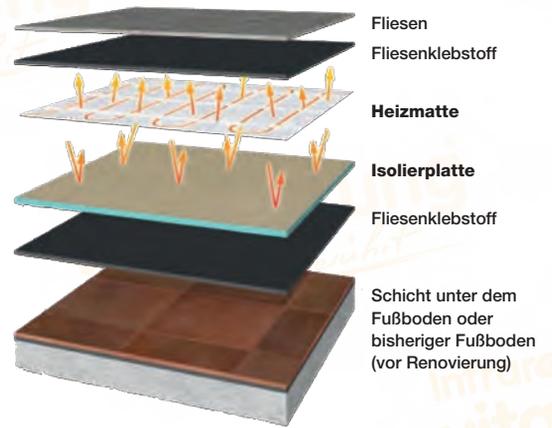

Isolierplatte 6 600 x 1.200 x 6 mm
Gewicht in kg: 12,80

Art.-Nr.: 060501 Preis: **111,19**

Isolierplatte 10 600 x 1.200 x 10 mm
Gewicht in kg: 17,0

Art.-Nr.: 060502 Preis: **129,00**

5 Jahre Garantie



HVHTS600 Funk-Tempersensor

Art.-Nr. 081227 Preis: **67,00**

mit selbst lernender TPI Funktion, LED-Anzeige, über APP bedienbar
nur mit HVHUGE600* Gateway verwendbar
Temperaturbereich: 5°C bis 32,5 °C, batteriebetrieben (2x AA im Lieferumfang enthalten)
Funkprotokoll: Zigbee 2.4 GHz HA1.2
Montage: Aufputz



* HVHUGE600 (siehe Seite 47)

PT713 Standard-Thermostat

Art.-Nr. 080406 Preis: **75,00**

für Heizpaneele, Heizkabel, -matten und -folien, externer Bodenfühler möglich, in weiß, 230V/12A, Schutzart: IP20, Hysterese einstellbar (0,1°- 5°C), 9 Wochenprogramme mit 6 Temperatur-Änderungen pro Tag, Regelbereich: 3-99,5°C, PLUG-IN Montagesystem, Maße: 81 x 81 x 47 mm.
Montage: Unterputz



Externer 10k-Bodenfühler als Zubehör erhältlich
Art. Nr. 080407 **19,00**



HVHTFT WIFI mit Touchscreen weiß

Art.-Nr. 081002 Preis: **225,00**

Für Fußboden- und Raumheizung geeignet integriertes WLAN-Modul für den Anschluss ans Heimnetzwerk, mittels APP steuerbar für 2 Fühlerkreise mit Wochentags- und Absenkenprogramm, Verbrauchsstatistik, 10k-Fußbodenfühler für Regelung der Raum- und Fußbodentemperatur ist im Lieferumfang enthalten.

Regelbereich Raum: 5 - 35°C, Regelbereich Fußboden: 5 - 45°C, Schutzart: IP21, Maße: 90 x90 x 43 mm.

Montage Unterputz

HVHTFT WIFI mit Touchscreen schwarz

(Lieferzeit auf Anfrage)

Art.-Nr. 081003 Preis: **225,00**

Technisch wie Modell 081002

(Weitere Thermostate finden Sie ab Seite 44)



*Artikel mit dieser Kennzeichnung erfüllen die Kriterien der ÖKO-Designrichtlinie. Die ÖKO-Designrichtlinie sagt aus, dass elektrische Heizungen, die als Alleinheizung genutzt werden, mit einer Steuerung zu regeln sind, die über die Funktionen Wochenprogramm, Tag-Nacht-Absenkung und Window-Open-Funktion verfügen.

INFRAROT PANEELE „HOCHTEMPERATUR“

HVH S+

2 Jahre Garantie



HVH S+ „Hochtemperaturpaneele“ für Industrie & Gewerbe

Die Industriestrahler der Serie HVHS+ gibt es in 3 verschiedenen Größen und mit 6 unterschiedlichen Heizleistungen. Die Dicke beträgt bei allen Größen 60mm und die Strahler sind vor allem für das Beheizen von industriellen und landwirtschaftlichen Objekten sowie Lagerobjekten bestimmt. Diese Hochleistungsstrahler können in jedem Objekt mit einer Raumhöhe von 3,5 m bis 10 m verwendet werden – z.B. in Werkstätten, Sporthallen, Kirchen, Lager- und Produktionshallen.

Das Heizelement besteht aus einer Aluminiumheizlamelle, welche mit spezieller elektrochemischer Oberflächenbehandlung Silicating versehen ist. Diese geschützte Technologie garantiert die durchaus konkurrenzlosen Werte des Strahlungsvermögens bei der Strahlungsoberfläche, das dem Strahlungsvermögen des sogenannten Schwarzkörpers nahe kommt.

- Installationshöhe bei Vollheizung 5 - 8 Meter
- Installationshöhe bei Zonenheizung 3 - 4,5 Meter
- spritzwasserfest von allen Seiten
- besonders sicher, mit IP44 Schutzart versehen
- Pulverbeschichtung in RAL 9002
- Montagehalterungen sind im Lieferumfang enthalten



Klappschanier

geeignet für alle Größen der HVHS+-Serie
weiß pulverbeschichtet

Art.-Nr.:	Preis
040301	32,77



Einbaurahmen

L x B x T in mm: 1.586 x 296 x 100
geeignet für den planen Einbau der Industriestrahler HVHS+18/S+24 in eine Deckenkonstruktion (z.B. Gipskartondecke)

Art.-Nr.:	Preis
040306	174,00



Schutzgitter 1

für HVHS+09 und HVHS+12

040303	52,63
--------	-------

Schutzgitter 2

für HVHS+18 und HVHS+24

040304	58,56
--------	-------

Schutzgitter 3

für HVHS+30 und HVHS+36

040305	68,58
--------	-------

INFRAROT PANELEE „HOCHTEMPERATUR“



HVHS+09

Leistung: 900 Watt
Strom: 3,91 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 7,80
Spannung: 230 Volt
Wand- u. Deckenmontage

Art.-Nr.: Preis

040409 380,10

HVHS+12

Leistung: 1200 Watt
Strom: 5,22 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 7,80
Spannung: 230 Volt
Wand- u. Deckenmontage

040412 399,42



HVHS+06 short

Leistung: 600 Watt
Strom: 2,61 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 4,00
Spannung: 230 Volt
Wand- u. Deckenmontage

Art.-Nr.: Preis

040701 430,80

HVHS+08 short

Leistung: 850 Watt
Strom: 3,70 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 4,00
Spannung: 230 Volt
Wand- u. Deckenmontage

040702 454,80



HVHS+18

Leistung: 1.800 Watt
Strom: 7,83 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 12,20
Spannung: 230 Volt
Wand- u. Deckenmontage

Art.-Nr.: Preis

040418 553,14

HVHS+24

Leistung: 2.400 Watt
Strom: 10,34 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 12,20
Spannung: 230 Volt
Wand- u. Deckenmontage

040424 578,34



HVHS+30

Leistung: 3.000 Watt
Strom: 13,04 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 17,00
Spannung: 230 Volt
Wand- u. Deckenmontage

Art.-Nr.: Preis

040430 716,10

HVHS+36

Leistung: 3.600 Watt
Strom: 15,65 Ampere
Schutzart: IP44

Gewicht in kg: 17,00
Spannung: 230 Volt
Wand- u. Deckenmontage

040436 750,54

INFRAROT TERRASSENHEIZER



Garantie
2 Jahre

HVH TH Terrassen-Heizkörper

Diese Terrassenheizer TH wurden für die Zonenbeheizung von Wintergärten, überdachten Balkonen und Terrassen, Gartenpavillons und -zelten, Kirchen, großen Wohnräumen usw. entwickelt. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo sie nicht direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Der Mindestabstand zur Decke bei Deckenmontage beträgt 30 cm. Die Lieferung erfolgt inklusive winkelverstellbaren Montagebügeln mit 200 cm Anschlusskabel und Stecker.

Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten!

			Art.-Nr.:	Preis
HVH TH10	Leistung: 1.000 Watt Strom: 4,35 Ampere Schutzart: IP44	Gewicht in kg: 4,10 Spannung: 230 Volt Maße L x B x T in mm: 1.080 x 140 x 45	040610	549,00
HVH TH15	Leistung: 1.500 Watt Strom: 6,52 Ampere Schutzart: IP44	Gewicht in kg: 6,40 Spannung: 230 Volt Maße L x B x T in mm: 1.580 x 140 x 45	040615	629,00

HEIZKABEL IP67 / 230V / 40 W pro Meter

HVH Betonpufferheizung

Kabelkreise für die Betonaushärtung

Das 2-adrige Heizkabel dient zu Beschleunigung der Betonausreifung in der Wintersaison. Es ist für die kurzfristige Einmalverwendung bestimmt; nach erfolgtem Ausreifungsprozess wird das Kabel getrennt und bleibt in der Betonplatte. Ein Anschlusskabel (2m lang) mit Schuko-stecker ist im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.:	Preis			
HVH BOH 3,3	Leistung: 130 Watt Strom: 0,57 Ampere	Gewicht in kg: 0,68 Länge in m: 3,3 / Ø in mm: 7,20	060801	30,37
HVH BOH 10	Leistung: 380 Watt Strom: 1,65 Ampere	Gewicht in kg: 0,85 Länge in m: 10 / Ø in mm: 7,20	060802	33,21
HVH BOH 20	Leistung: 735 Watt Strom: 3,20 Ampere	Gewicht in kg: 1,18 Länge in m: 20 / Ø in mm: 7,20	060803	44,66
HVH BOH 35	Leistung: 1.400 Watt Strom: 6,09 Ampere	Gewicht in kg: 1,93 Länge in m: 35 / Ø in mm: 7,20	060804	58,87
HVH BOH 38	Leistung: 1.500 Watt Strom: 6,52 Ampere	Gewicht in kg: 1,98 Länge in m: 38 / Ø in mm: 7,20	060805	69,83
HVH BOH 55	Leistung: 2.200 Watt Strom: 9,57 Ampere	Gewicht in kg: 2,33 Länge in m: 55 / Ø in mm: 7,20	060806	79,58
HVH BOH 85	Leistung: 3.200 Watt Strom: 13,91 Ampere	Gewicht in kg: 3,63 Länge in m: 85 / Ø in mm: 7,20	060807	120,99

HEIZTEPPICH & HEIZSEGEL

S-MAT (SNOW Mat)

Die beheizte Gummimatte ist vor allem für Eingangs-Reinigungszonen von Geschäften und Einkaufszentren bestimmt, sie kann doch überall verwendet werden, wo in der Wintersaison ein Schutz von Verkehrsflächen – Fußwegen – vor Schnee und Eis zwecks Sicherung sicherer Bewegung der Benutzer notwendig ist. Die Matte kann auf der geschützten Fläche die ganze Wintersaison liegen oder sie kann operativ nach Bedarf verlegt werden. Die Matte ist mit einem Anschlussleiter mit der Länge von 5 m ausgestattet, der mit einem Stecker mit integriertem Fehlerstromschutzschalter beendet ist (Schutzart der Matte ist IP 65 / Schutzart des Steckers ist IP 54). Für die Inbetriebnahme ist also keine Facheinschaltung notwendig. Die Netto-Heizfläche beträgt 144 x 82 cm.



S-MAT 460 / 390 W pro m²

Leistung: 460 Watt
Strom: 2,00 Ampere
Gewicht in kg: 15,00

Spannung: 230 V
Schutzklasse: IP 65
L x B x H in mm: 1.550 x 1.000 x 8,00

Art.-Nr.:	Preis
060601	534,00

S-Mat 485 / 390 W pro m²

Leistung: 485 Watt
Strom: 2,11 Ampere
Gewicht in kg: 16,70

Spannung: 230 V
Schutzklasse: IP 65
L x B x H in mm: 1.550 x 1.000 x 9,50

Art.-Nr.:	Preis
060602	541,00



D-MAT (DE-ICING Mat)

Heizsegel D-MAT ist für Außenanwendungen, wie Frostschutz in industriellen Anwendungen und im Bauwesen, bestimmt – z.B. für Erhitzung der Erdmasse aus Aushebungen oder der gelagerten Schüttmaterialien, für Erwärmung der Kabelrollen, Temperieren der Maschinenteile oder Werkzeuge, usw. Das Heizsegel ist auch für Anwendungen bei extremen Winterbedingungen geeignet. Die Netto-Heizfläche beträgt 2,85 x 1,2 Meter.

D-MAT 950 / 280 W pro m²

Leistung: 950 Watt
Strom: 4,13 Ampere
Gewicht in kg: 9,60

Spannung: 230 V
Schutzklasse: IP 56
L x B x H in mm: 3.050 x 1.500 x 4,00

Art.-Nr.:	Preis
060603	825,00

W-MAT (WORK Mat)

Jetzt stellen wir die kleinere Version des Produkts vor – beheizte Gummimatte W-Mat. Wie ihre Bezeichnung andeutet, sind die beheizten Matten zum Schutz von Mitarbeitern vor der aus Fußböden stammenden Kälte bestimmt – vor allem an Industriearbeitsplätzen mit solchen Tätigkeiten, bei denen die Mitarbeiter viele Zeit in kleinen und beschränkten Räumen verbringen. Die Netto-Heizfläche beträgt 85 x 40 cm.



W-MAT 68 / 200 W pro m²

Leistung: 68 Watt
Strom: 0,30 Ampere
Gewicht in kg: 5,65

Spannung: 230 V
Schutzklasse: IP 65
L x B x H in mm: 1.000 x 600 x 8,00

Art.-Nr.:	Preis
060604	345,00




PFP ROHRBEGLEITHEIZUNG

Frostschutz für Rohrleitungen

Automatisches Heizkabel mit Thermostat und Anschlusskabel (1,5m lang) mit Schukostecker. Das Thermostat schaltet bei +3 °C.

Viele Hausbesitzer und andere Benutzer der Rohrleitungen haben im Winter große Probleme mit Vereisung der Rohrleitungen. Das betrifft nicht nur Wasserleitungen, sondern auch andere Flüssigkeiten, die in industriellen Technologien verwendet werden und die einfrieren oder erfrieren können. Während große Zeiträume mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann auch eine gut isolierte Rohrleitung einfrieren. Eine zuverlässige präventive Lösung stellt die Zusatzheizung dar.

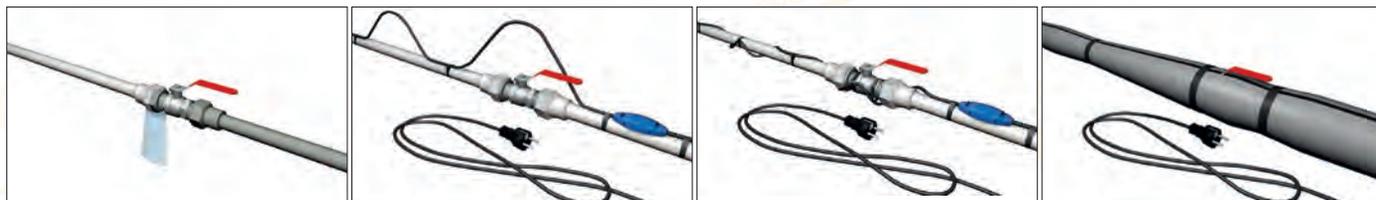

			Art.-Nr.:	Preis
HVH PFP 1 m	Leistung: 12 Watt Strom: 0,05 Ampere	Gewicht in kg: 0,44 Länge in m: 1 / Ø in mm: 5,00	070100	99,00
HVH PFP 2 m	Leistung: 25 Watt Strom: 0,11 Ampere	Gewicht in kg: 0,48 Länge in m: 2 / Ø in mm: 5,00	070101	109,00
HVH PFP 3 m	Leistung: 36 Watt Strom: 0,16 Ampere	Gewicht in kg: 0,55 Länge in m: 3 / Ø in mm: 5,00	070102	119,00
HVH PFP 4 m	Leistung: 48 Watt Strom: 0,21 Ampere	Gewicht in kg: 0,55 Länge in m: 4 / Ø in mm: 5,00	070103	139,00
HVH PFP 6 m	Leistung: 72 Watt Strom: 0,31 Ampere	Gewicht in kg: 0,57 Länge in m: 6 / Ø in mm: 5,00	070104	149,00
HVH PFP 10 m	Leistung: 136 Watt Strom: 0,59 Ampere	Gewicht in kg: 0,70 Länge in m: 10 / Ø in mm: 5,00	070105	159,00
HVH PFP 14 m	Leistung: 152 Watt Strom: 0,66 Ampere	Gewicht in kg: 0,85 Länge in m: 14 / Ø in mm: 5,00	070106	169,00
HVH PFP 21 m	Leistung: 281 Watt Strom: 1,22 Ampere	Gewicht in kg: 1,20 Länge in m: 21 / Ø in mm: 5,00	070107	179,00
HVH PFP 30 m	Leistung: 337 Watt Strom: 1,47 Ampere	Gewicht in kg: 1,45 Länge in m: 30 / Ø in mm: 5,00	070108	189,00
HVH PFP 42 m	Leistung: 490 Watt Strom: 2,13 Ampere	Gewicht in kg: 2,00 Länge in m: 42 / Ø in mm: 5,00	070109	199,00
HVH PFP 50 m	Leistung: 620 Watt Strom: 2,70 Ampere	Gewicht in kg: 2,00 Länge in m: 50 / Ø in mm: 5,00	070110	209,00
HVH PFP 58 m	Leistung: 660 Watt Strom: 2,87 Ampere	Gewicht in kg: 2,40 Länge in m: 58 / Ø in mm: 5,00	070111	239,00
HVH PFP 70 m	Leistung: 810 Watt Strom: 3,52 Ampere	Gewicht in kg: 2,60 Länge in m: 70 / Ø in mm: 5,00	070112	269,00
HVH PFP 80 m	Leistung: 1.030 Watt Strom: 4,48 Ampere	Gewicht in kg: 3,15 Länge in m: 80 / Ø in mm: 5,00	070113	289,00
HVH PFP 100 m	Leistung: 1.260 Watt Strom: 5,48 Ampere	Gewicht in kg: 3,80 Länge in m: 100 / Ø in mm: 5,00	070114	319,00

*Für jedes Heim
die richtige Lösung...*



STEUERUNG & REGELUNG

Garantie
2 Jahre



HVHRT10-230 Standard-Thermostat
Art.-Nr. 081201 27,00
Elektronisches Raumthermostat mit Drehregler für Heizpaneele aller Art, weiß, 230 Volt, max. 10,00 Ampere.
Schutzart: IP30
Regelbereich: 5 bis 30°C
Maße: 75 x 75 x 25 mm
Montage: Aufputz



RTR-3311 Stecker-Thermostat
Art.-Nr. 080105 50,76
für Heizpaneele aller Art, in weiß, 230V/16A, 1,8m Anschlusskabel.
Schutzart: IP20
Regelbereich: 5-30°C
Maße: 75 x 75 x 27,5 mm.
Heizgerät wird an Steckerthermostat angesteckt.



PT14-P Standard-Thermostat
Art.-Nr. 080308 59,00
für Heizpaneele aller Art, in weiß, 230V/16A, Hysterese einstellbar (0.1°C bis 6°C), Wochenprogramm mit 6 Temperaturänderungen pro Tag.
Schutzart: IP20, Regelbereich: 3 - 39°C
Maße: 81 x 81 x 27 mm,
Montage: Aufputz



HVHSDT05 Stecker-Thermostat (digital)
Art.-Nr. 080306 39,90
für Heizpaneele aller Art, 230V/16A, mit elektronischer Bedienung, Schutzart: IP20, Regelbereich: 3-40°C, Maße: 140 x 60 x 90 mm.
Heizgerät wird an Steckerthermostat angesteckt.



HVHFTT Display-Kombi-Thermostat
Art.-Nr. 080403 149,00
für 2 Fühlerkreise mit Wochentags- und Absenkeprogramm, 10k-Fußbodenfühler für Regelung der Raum- und Fußbodentemperatur, Verbrauchsstatistik, 230V/16A.
Geeignet für Fußboden- und Raumheizung.
Schutzart: IP21, Regelbereich: 7-35°C,
Maße: 92 x 92 x 18 mm, Montage: Unterputz

HVHSDT10 Stecker-Thermostat (digital)
Art. Nr. 080304 43,00
optisch und technisch wie Modell HVHSDT05 jedoch mit 2 Heizzyklen (Absenkung), max. 4 programmierbar



HVHSDT20 Stecker-Thermostat (digital)
Art. Nr. 080307 53,00
Techn. wie Modell HVHSDT05. Window-Open Funktion, adaptive Regelung, für jeden Tag ein anderes Programm programmierbar, drei Temperaturstufen (Komfort, Ersparung, Party), Hystereseeinstellung möglich (0,1°C bis zu 2°C), Temperaturregulierung nach 0,5°C, Übersichtsdisplay, Pufferbatterie.



HVHSDT01 Stecker-Thermostat (analog)
Art.-Nr. 080107 39,90
für Heizpaneele aller Art, 230V/16A, 8 Stunden Nachtabsenkung um 3° C, Schutzart: IP20, Regelbereich: bis 28°C, Maße: 140 x 60 x 90 mm.
Heizgerät wird an Steckerthermostat angesteckt.



*Artikel mit dieser Kennzeichnung erfüllen die Kriterien der ÖKO-Designrichtlinie. Die ÖKO-Designrichtlinie sagt aus, dass elektrische Heizungen, die als Alleinheizung genutzt werden, mit einer Steuerung zu regeln sind, die über die Funktionen Wochenprogramm, Tag-Nacht-Absenkung und Window-Open-Funktion verfügen.

STEUERUNG & REGELUNG „FUNK“



Aufstellbar mit Standfuß
(als Zubehör für BT010 erhältlich)
Art.-Nr. 080548 4,67

BT010 Funk-Raumthermostat
Art.-Nr. 080549 49,00

Einfaches Bedienungselement für Einstellung der Temperatur mittels Drehregler, Anzeige der Verbrauchereinschaltung und Fehlermeldungen, rote LED-Diode, automatische Absenkung der Temperatur in der Nacht (3°C für 8 Stunden), Frostschutzschaltung. Kann nur einen Empfänger steuern.

Montage: Aufputz

Als Empfänger sind die Modelle ...



Aufstellbar mit Standfuß
(als Zubehör für BT710 erhältlich)
Art.-Nr. 080548 4,67

BT710 Funk-Raumthermostat (digital)
Art.-Nr. 080550 59,00

Funk-Raumthermostat mit grüner LCD-Hintergrundbeleuchtung. Einfache und flexible Installation – ohne Netzanschluss und Kabel. 7 Wochenprogramme, 6 Temperaturänderungen pro Tag, Einzelprogrammierungen nach Tagen, Frostschutz (3°C), Kindersicherung durch Tastensperre, Warmmeldung bei schwächer werdender Batterien.

Kann bis zu 9 Empfänger steuern.

Montage: Aufputz.

Als Empfänger sind die Modelle ...



entspricht der ÖKO-Design-Richtlinie*



... BT001, BT002 und BT003 einsetzbar.

BT003 Funkempfänger Zwischensteckdose
Art.-Nr. 080553 49,00

Zur Schaltung von Infrarotheizungen, elektrischen Heizkörpern usw. mit Netzkabel geeignet. Wird direkt in eine Steckdose gesteckt. 2 Funktions-LEDs, Reichweite: bis 200 m



BT001 Funkempfänger Unterputz
Art.-Nr. 080551 49,00

Zur Steuerung von Infrarotheizungen, elektrischen Heizkörpern usw. geeignet. Schaltet aufgrund der Datenübermittlung angeschlossene Verbraucher aus und ein. Automatische Aktivierung nach kurzfristigem Stromausfall (E-EPROM Speicher), Reichweite: bis 150 m, Montage: Unterputz



BT002 Funkempfänger Aufputz
Art.-Nr. 080552 49,00

Zur Steuerung von Infrarotheizungen, elektrischen Heizkörpern usw. geeignet. Schaltet aufgrund der Datenübermittlung angeschlossene Verbraucher aus und ein. Automatische Aktivierung nach kurzfristigem Stromausfall (E-EPROM Speicher), Reichweite: bis 150 m, Montage: Aufputz



HVHRT310SPE
Funk-Raumthermostat + Schukosteckeradapter
Art.-Nr. 081215 115,00

digitales Funk-Raumthermostat mit HVHSPE868 Schukosteckeradapter für Heizpaneele aller Art, weiß, vorkonfiguriert für „Plug+Play“, Reichweite bis 30 m, Thermostat: batteriebetrieben (2x AA-Batterien im Lieferumfang enthalten)

Steckeradapter: 230 Volt, max. 16,00 Ampere

Schutzart: IP20, Regelbereich: 5 bis 35°C

Maße Thermostat: 98 x 98 x 30 mm

Maße Steckeradapter: 42 x 42 x 40 mm

Montage Thermostat: Aufputz

Steckeradapter wird in Steckdose eingesteckt

STEUERUNG & REGELUNG „FUNK“

HVHRT510SPE

Funk-Raumthermostat + Schukosteckeradapter
Art.-Nr. 081216 125,00

programmierbares digitales Funk-Raumthermostat mit HVHSPE868 Schukostecker-Adapter, für Heizpaneele aller Art, weiß, vorkonfiguriert für „Plug+Play“, Reichweite bis 30 m, Thermostat: batteriebetrieben (2x AA-Batterien im Lieferumfang enthalten)

Steckeradapter: 230 Volt, max. 16,00 Ampere
 Schutzart: IP20, Regelbereich: 5 bis 35°C
 Maße Thermostat: 98 x 120 x 30 mm
 Maße Steckeradapter: 42 x 42 x 40 mm
 Montage Thermostat: Aufputz
 Steckeradapter wird in Steckdose eingesteckt



HVHRT20TXB Funk-Raumthermostat (analog)

Art. Nr. 081211 36,50
 Funk-Raumthermostat mit Drehregler für Heizpaneele aller Art, weiß batteriebetrieben (2x AA-Batterien im Lieferumfang enthalten)
 Schutzart: IP20, Regelbereich: 5 bis 30°C, Maße: 80 x 80 x 32 mm, Montage: Aufputz.

Kombinierbar mit den Empfängern HVHSPE868, HVHSR868 oder HVHRXRT510

HVHWR520TX+ Funk-Raumthermostat (digital)

Art. Nr. 081210 83,00
 Programmierbares Funk-Raumthermostat für Heizpaneele aller Art, weiß mit extra großem Display und vielen Zusatzfunktionen (z.B. optimierte Start-Stop-Funktion, Vermieterfunktion mit PIN), batteriebetrieben (2x AA-Batterien im Lieferumfang enthalten)
 Schutzart: IP20, Regelbereich: 5 bis 33,5°C, Maße: 95 x 118 x 26 mm, Montage: Aufputz.

Kombinierbar mit den Empfängern HVHSPE868, HVHSR868 oder HVHRXRT510



HVHSPE868 Schukosteckeradapter

Art. Nr. 081212 62,00
 230 Volt, max. 16,00 Ampere, IP30
 Maße: 42 x 42 x 40 mm.
 Montage: Wird in Steckdose eingesteckt.

HVHSR868 Unterputzrelais

Art. Nr. 081214 62,00
 Steuerung von mehreren elektrischen Heizungen in einem Raum.
 230 Volt, max. 16,00 Ampere, IP30
 Maße: 45 x 45 x 26 mm.
 Montage: Unterputz

HVHRXRT510 Aufputzrelais

Art. Nr. 081213 62,00
 Max. 6 Empfänger pro Thermostat möglich, Reichweite bis 30 m
 230 Volt, max. 16,00 Ampere, IP30
 Maße: 98 x 98 x 30 mm.
 Montage: Aufputz



*Artikel mit dieser Kennzeichnung erfüllen die Kriterien der ÖKO-Designrichtlinie. Die ÖKO-Designrichtlinie sagt aus, dass elektrische Heizungen, die als Alleinheizung genutzt werden, mit einer Steuerung zu regeln sind, die über die Funktionen Wochenprogramm, Tag-Nacht-Absenkung und Window-Open-Funktion verfügen.

STEUERUNG & REGELUNG „WIFI“

HVH WLAN 001

WLAN-Steckerthermostat

Art.-Nr. 081001 59,00

für Heizpaneele aller Art, in weiß, 100-240V/16A, mittels APP „Smart Life“ steuerbar, Wochenprogramm einstellbar, Regelbereich: -5 - 50°C, Maße: 52 x 112 x 78 mm, Frequenzbereich: GHz 2,412 ~ 2,484, Standby-Stromverbrauch: <0,8 W. Heizgerät wird an Steckerthermostat angesteckt.

Abgebildetes Handy ist nicht im Lieferumfang enthalten.



HVHTFT WIFI mit Touchscreen

Art.-Nr. 081002 weiß 225,00

Art.-Nr. 081003 schwarz 225,00*

Für Fußboden- und Raumheizung geeignet integriertes WLAN-Modul für den Anschluss ans Heimnetzwerk, mittels APP steuerbar für 2 Fühlerkreise mit Wochentags- und Absenkeprogramm, Verbrauchsstatistik, 10k-Fußbodenfühler für Regelung der Raum- und Fußbodentemperatur ist im Lieferumfang enthalten.

Schutzart: IP21, Regelbereich Raum: 5 - 35°C, Maße: 90 x 90 x 43 mm, Regelbereich Fußboden: 5 - 45°C, Montage: Unterputz, *Lieferzeit auf Anfrage



HVHVS10WRF Funk-Raumthermostat (digital)

Art. Nr. 081220 125,00

für Heizpaneele aller Art, weiß, 4 verschiedene Funktionen, ALEXA-fähig, 230 Volt, Schutzart: IP30, Funkstandard: Zigbee 2.4 GHz, Regelbereich: 5 bis 35°C, Maße: 86 x 86 x 42 mm, Montage: Unterputz.

Kombinierbar HVHUGE600 Gateway und den Empfängern HVHSPE600 oder HVHSR600



HVHVS20WRF Funk-Raumthermostat (digital)

Art. Nr. 081221 120,00

Technisch wie Modell HVHVS10WRF jedoch mit den Maßen: 86 x 86 x 26 mm, batteriebetrieben (4x AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten). Montage: Aufputz

Kombinierbar HVHUGE600 Gateway und den Empfängern HVHSPE600 oder HVHSR600



Aufputzgehäuse für HVHSR600

Art. Nr. 081225 17,00

Maße: 85 x 85 x 27 mm, Montage: Aufputz

HVHUGE600 Gateway

Art. Nr. 081222 314,00

für Heizpaneele aller Art, weiß zur Steuerung über die SALUS Smart Home App mittels PC, Tablet oder Smartphone, ALEXA-fähig. Funkstandard: Zigbee 2.4 GHz Maße: 88 x 88 x 55 mm. Montage: mobil



HVHSPE600 Funkstecker

Art. Nr. 081223 94,00

230 Volt, max. 16,00 Ampere, IP30 Maße: 42 x 42 x 40 mm. Montage: wird in Steckdose eingesteckt.



HVHSR600 Smart-Relais als Funk-Schaltrelais

Art. Nr. 081224 94,00

230 Volt, max. 16,00 Ampere, IP20 Maße: 45 x 45 x 20 mm Montage: Unterputz Aufputzdose HVHSR600 als Zubehör erhältlich.



Infrarot vitalheizung®

Wärme, die berührt

Ausgabe: September 2021

-  OVE-geprüfte Qualität in verschiedenen Größen
-  einfache Montage & gesundes Heizen
-  ansprechendes und rahmenloses Design
-  Entwicklung und Produktion in Europa
-  mehr Leistung, weniger Energiekosten
-  neues Online-Berechnungstool
-  Qualität und Sicherheit hat einen Namen

www.vitalheizung.com